CARMEN
true tiles

# PICKET CONTEMPORARY WHITE

# 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A040731** | 6X26 | 8,20 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET MODERN WHITE 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A040732** | 6X26 | 7,90 | PC BIB |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 $N/mm^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | I |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET CONTEMPORARY
# COCONUT MILK 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039489** | 6X26 | 8,20 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET MODERN COCONUT MILK

# 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039497** | 6X26 | 7,90 | PC BIB |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 $N/mm^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | I |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN


| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN

true tiles

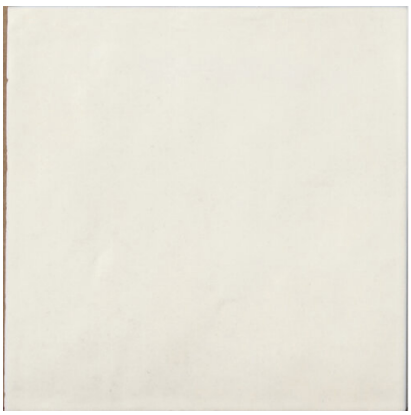

# CONTEMPORARY COCONUT MILK

# 15X15

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A036708** | 15X15 | 7,80 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 81 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET CONTEMPORARY ROSE QUARTZ 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039490** | 6X26 | 8,20 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET MODERN ROSE QUARTZ

# 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039498** | 6X26 | 7,40 | PC BIB |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 $N/mm^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | I |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |


## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

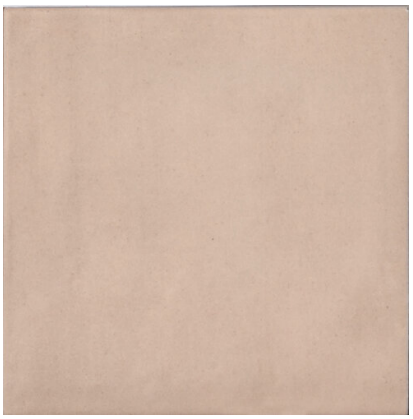

# CONTEMPORARY ROSE QUARTZ

# 15X15

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A036712** | 15X15 | 7,40 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 65 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET CONTEMPORARY ASH ROSE 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039491** | 6X26 | 7,70 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET MODERN ASH ROSE 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039499** | 6X26 | 7,40 | PC BIB |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 $N/mm^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | I |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |


## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

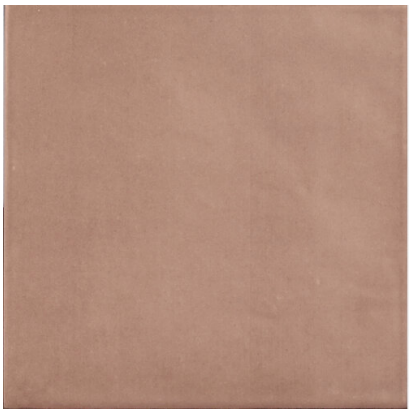

# CONTEMPORARY ASH ROSE 15X15

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A036713** | 15X15 | 7,30 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 56 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES


| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN

true tiles

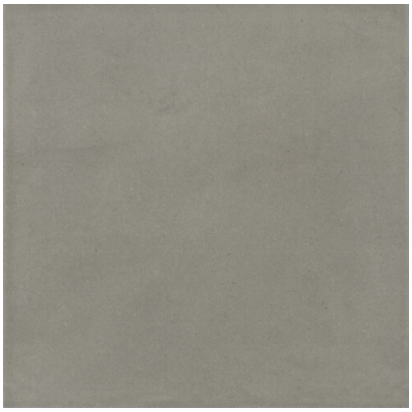

# CONTEMPORARY MINERAL GREY

# 15X15

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A036711** | 15X15 | 7,10 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 53 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET CONTEMPORARY FOREST

# 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039492** | 6X26 | 7,40 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET MODERN FOREST 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039500** | 6X26 | 7,40 | PC BIB |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | I |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |


## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

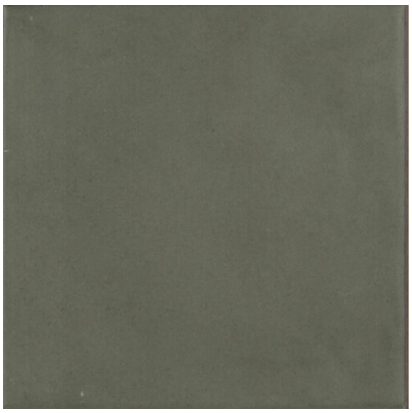

# CONTEMPORARY FOREST 15X15

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A036714** | 15X15 | 7,30 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 37 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET CONTEMPORARY AQUA

# SEA 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039495** | 6X26 | 8,00 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET MODERN AQUA SEA 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039503** | 6X26 | 8,20 | PC BIB |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | I |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |


## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

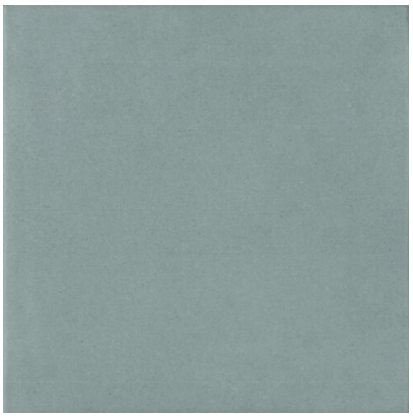

# CONTEMPORARY AQUA SEA 15X15

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A036710** | 15X15 | 7,30 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 51 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET CONTEMPORARY BLUESTONE 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039494** | 6X26 | 7,40 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET MODERN BLUESTONE 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039502** | 6X26 | 7,80 | PC BIB |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | I |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN


| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN

true tiles

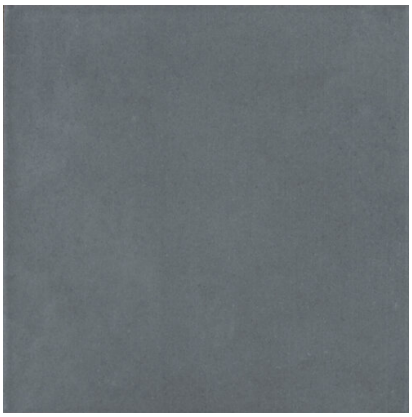

# CONTEMPORARY BLUESTONE

## 15X15

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A036709** | 15X15 | 7,10 | PC BIA GL |

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 37 |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET CONTEMPORARY OBSIDIAN 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039496** | 6X26 | 8,20 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

# PICKET MODERN OBSIDIAN 6X26

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039504** | 6X26 | 7,40 | PC BIB |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | I |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |


## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

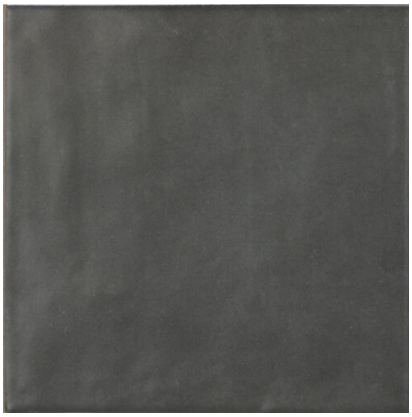

# CONTEMPORARY OBSIDIAN 15X15

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A036715** | 15X15 | 7,40 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | II |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 25 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.