APE
best *for* you

# SUPREME MARBLE MATT RECT

# 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A043182** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP SUPREME MARBLE STRU RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A043184** | 60X120 | 8,40 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo


Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# SUPREME MARBLE POL RECT

# 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A043026** | 60X120 | 9,40 | PC BIA GL |

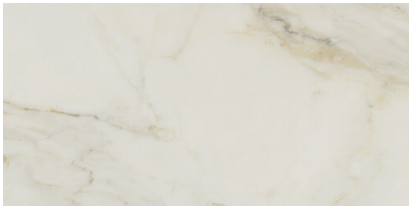

| ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

| CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# VOLPE MATT RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A043028** | 60X120 | 9,40 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# SUPREME MARBLE MATT RECT 90X90



| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A044304** | 90X90 | 9,40 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# SUPREME MARBLE R10 RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A044260** | 60X60 | 8,70 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3
# SUPREME MARBLE 33X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A043262** | 33X120 | 32,30 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.