
APE
best *for* you



# WORK B BIANCO RECT 120X280

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A040746** | 120X280 | 6,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,42 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# LEAF BIANCO RECT 120X280

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A040749** | 120X280 | 6,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,42 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

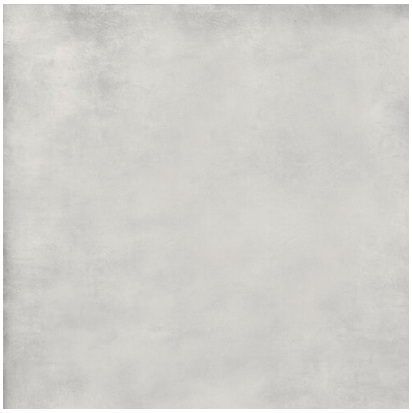

# WORK B BIANCO RECT 120X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033889** | 120X120 | 9,80 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 75 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# WORK B BIANCO RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033857** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 75 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033861** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 69 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

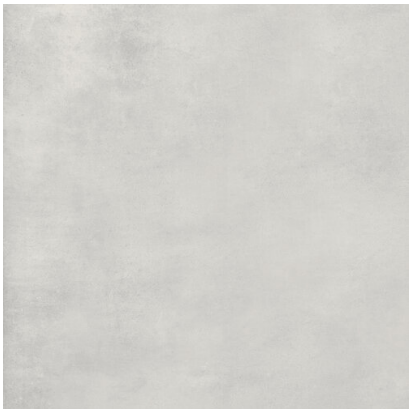

# WORK B BIANCO RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A035362** | 90X90 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 75 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES


| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT 90X90

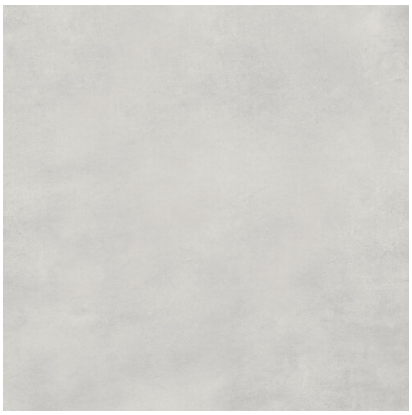

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A035366** | 90X90 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 69 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES


| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# HIGH THICKNESS WORK B BIANCO RECT 90X90

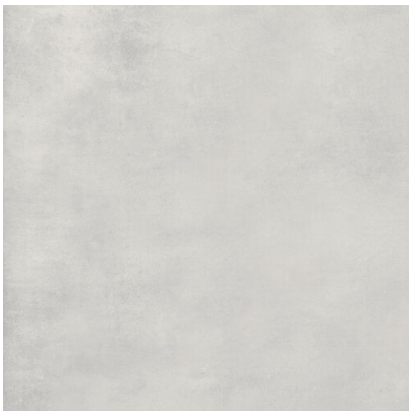

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A036796** | 90X90 | 19,10 | PC BIA UG |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Tiefe Abriebfestigkeit | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | UHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | UA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | UA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# WORK B BIANCO RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033865** | 60X60 | 8,80 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 75 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES


| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT 60X60

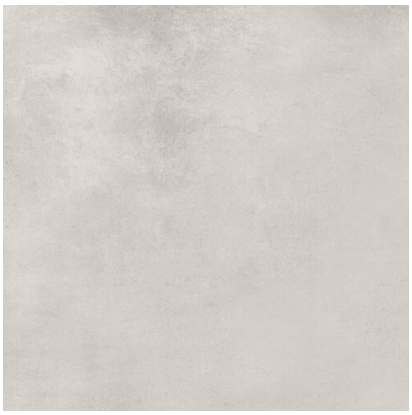

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033892** | 60X60 | 8,10 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 73 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# WORK B BIANCO RECT 30X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033869** | 30X60 | 8,80 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 75 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B BIANCO RECT 30X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034401** | 30X60 | 8,10 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 73 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

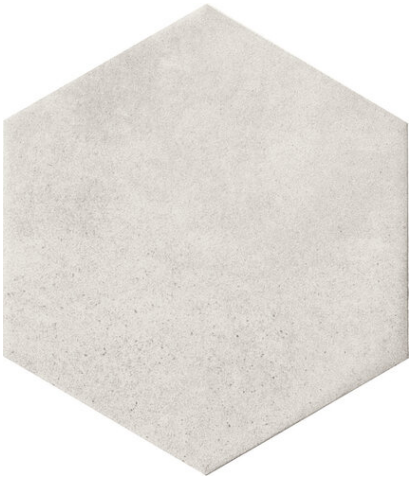

# HEXAWORK B BIANCO 17,5X20,2

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039522** | 17,5X20,2 | 7,90 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | V |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |


## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

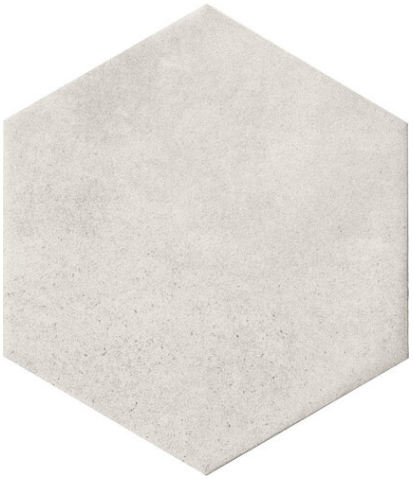

# HEXAWORK B BIANCO 21X18,2

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033996** | 21X18,2 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 72 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ROD. WORK B BIANCO 8X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A038872** | 8X60 | 8,40 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B BIANCO 33X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034309** | 33X120 | 32,40 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |


apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# PELD. INGL. SIMPLE WORK B BIANCO 30X120X3

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A040090** | 30X120 | 29,40 | PC BIA GL |




## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# TABICA WORK B BIANCO 15X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034319** | 15X120 | 8,60 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# REMATE PELD. RECTO WORK B BIANCO 3,2X33

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034314** | 3,2X33 | 6,50 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

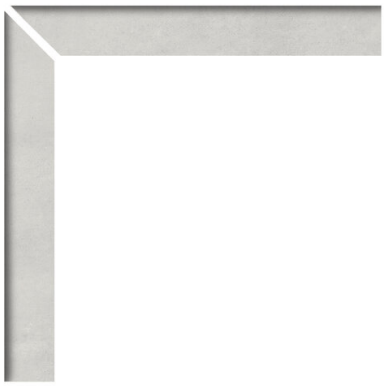

# PAR ZANQUIN RECTO WORK B BIANCO 8X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039482** | 8X60 | 8,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# POOL EDGE HIGH THICKNESS
# WORK B BIANCO RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A038066** | 90X90 | 19,80 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# BORDE DESBORDANTE WORK B BIANCO 28X66,5

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034405** | 28X66,5 | 29,40 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# REJILLA WORK B BIANCO 24,5X24,5

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034409** | 24,5X24,5 | 30,20 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R12 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# MEDIA CAÑA WORK B BIANCO 4X33

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034413** | 4X33 | 7,50 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ARISTA WORK B BIANCO 4X33

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034421** | 4X33 | 8,00 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# UÑA CAÑA WORK B BIANCO 4x4

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034417** | 4X4 | 7,50 | EXTRUSI |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# UÑA ARISTA WORK B BIANCO 3X3

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034425** | 3X3 | 12,80 | EXTRUSI |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

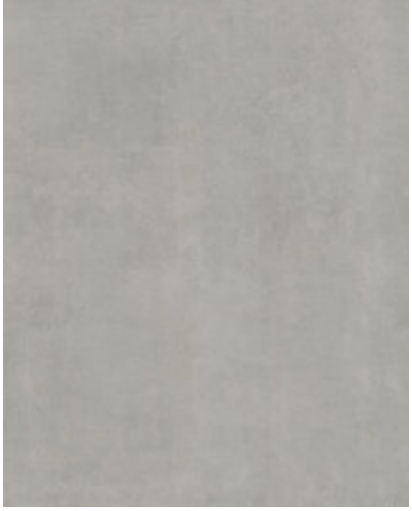

# WORK B CENERE RECT 120X280

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A040747** | 120X280 | 6,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,42 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# LEAF CENERE RECT 120X280

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A040750** | 120X280 | 6,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,42 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

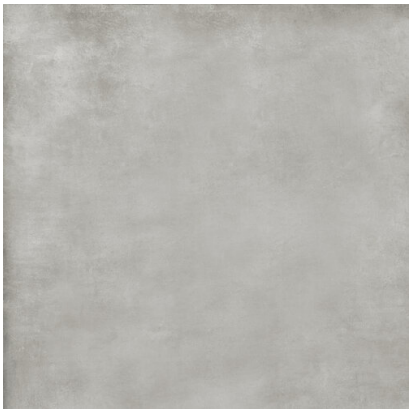

# WORK B CENERE RECT 120X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033890** | 120X120 | 10,10 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 60 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# WORK B CENERE RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033858** | 60X120 | 8,40 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 60 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033862** | 60X120 | 8,40 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 59 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

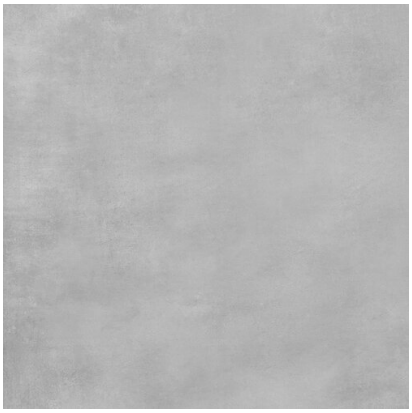

# WORK B CENERE RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A035363** | 90X90 | 8,90 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 60 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES


| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 90X90

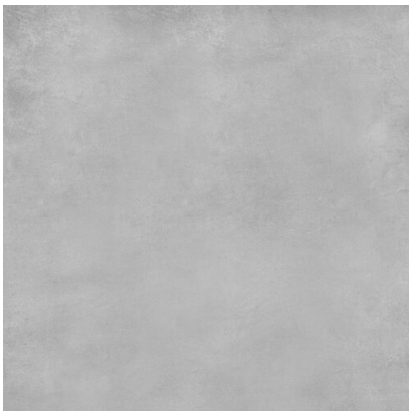

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A035367** | 90X90 | 9,10 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 59 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES


| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# HIGH THICKNESS WORK B CENERE RECT 90X90

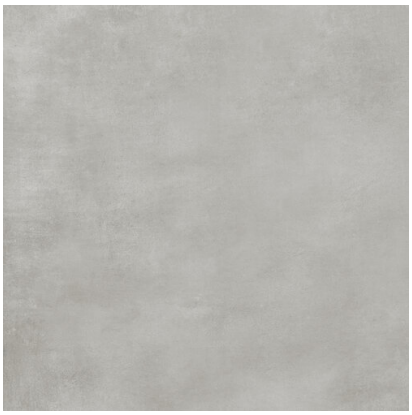

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A036797** | 90X90 | 20,10 | PC BIA UG |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Tiefe Abriebfestigkeit | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | UHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | UA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | UA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# WORK B CENERE RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033866** | 60X60 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 60 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 60X60



| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033893** | 60X60 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 59 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# WORK B CENERE RECT 30X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033870** | 30X60 | 9,00 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 64 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B CENERE RECT 30X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034402** | 30X60 | 9,60 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 59 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

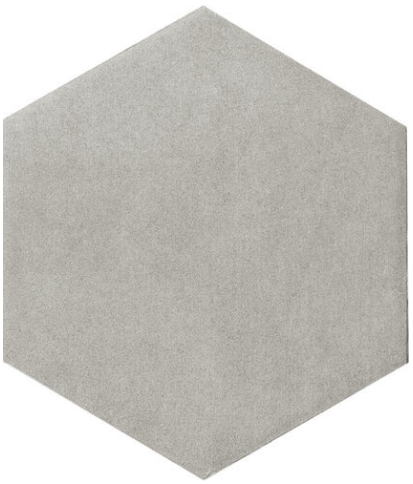

# HEXAWORK B CENERE 17,5X20,2

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039523** | 17,5X20,2 | 8,20 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | V |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ROD. WORK B CENERE 8X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A038873** | 8X60 | 8,20 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B CENERE 33X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034310** | 33X120 | 32,00 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |


apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# PELD. INGL. SIMPLE WORK B CENERE 30X120X3

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A046447** | 30X120 | 0,00 | PC BIA GL |




## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# TABICA WORK B CENERE 15X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034320** | 15X120 | 8,60 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# REMATE PELD. RECTO WORK B CENERE 3,2X33

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034315** | 3,2X33 | 6,50 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

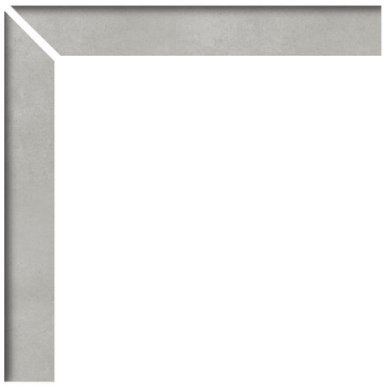

# PAR ZANQUIN RECTO WORK B CENERE 8X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039483** | 8X60 | 8,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# POOL EDGE HIGH THICKNESS
# WORK B CENERE RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A038067** | 90X90 | 20,60 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# BORDE DESBORDANTE WORK B CENERE 28X66,5

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034406** | 28X66,5 | 29,90 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# REJILLA WORK B CENERE 24,5X24,5

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034410** | 24,5X24,5 | 34,00 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R12 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# MEDIA CAÑA WORK B CENERE 4X33

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034414** | 4X33 | 15,10 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ARISTA WORK B CENERE 4X33

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034422** | 4X33 | 11,00 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# UÑA CAÑA WORK B CENERE 4x4

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034418** | 4X4 | 7,50 | EXTRUSI |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# UÑA ARISTA WORK B CENERE 3X3

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034426** | 3X3 | 7,50 | EXTRUSI |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

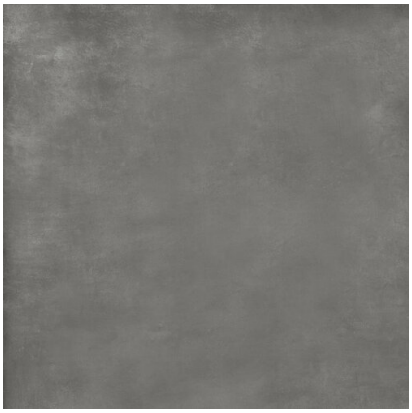

# WORK B COAL RECT 120X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033891** | 120X120 | 9,90 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 44 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# WORK B COAL RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033859** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 39 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B COAL RECT

# 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033863** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 36 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

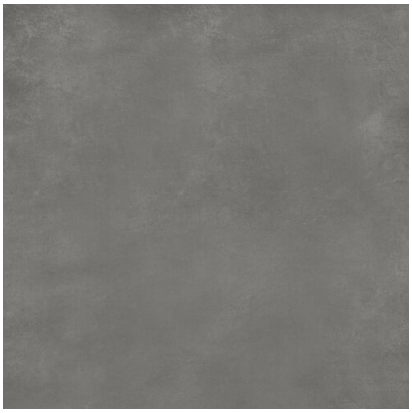

# WORK B COAL RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A035364** | 90X90 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 44 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES


| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# HIGH THICKNESS WORK B COAL RECT 90X90

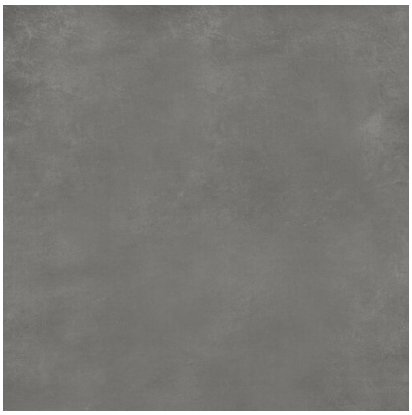

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A036798** | 90X90 | 20,00 | PC BIA UG |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Tiefe Abriebfestigkeit | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | UHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | UA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | UA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

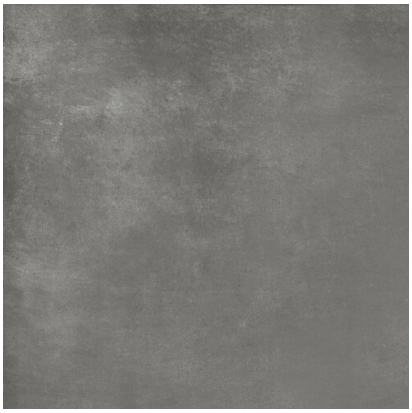

# WORK B COAL RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033867** | 60X60 | 9,50 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 47 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B COAL RECT 60X60



| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033894** | 60X60 | 9,50 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 36 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# WORK B COAL RECT 30X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033871** | 30X60 | 9,30 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 47 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B COAL RECT

## 30X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034403** | 30X60 | 9,70 | PC BIA GL |



| ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 42 |


| CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

| CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

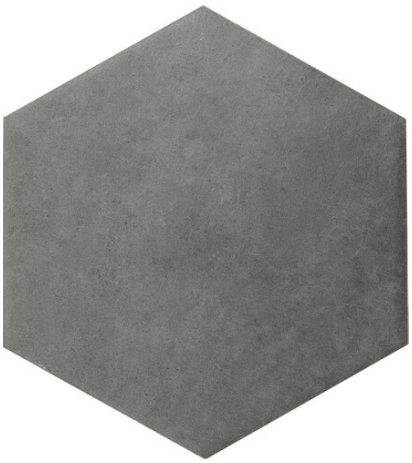

# HEXAWORK B COAL 17,5X20,2

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039524** | 17,5X20,2 | 8,80 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |


## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

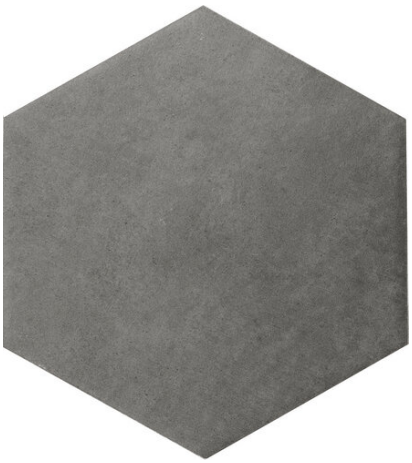

# HEXAWORK B COAL 21X18,2

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033998** | 21X18,2 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ROD. WORK B COAL 8X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A038874** | 8X60 | 8,10 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# PELD. INGL. SIMPLE ANTI-SLIP WORK B COAL 30X120X3

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039018** | 30X120 | 29,70 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |


apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# PELD. INGL. SIMPLE WORK B COAL 30X120X3

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039591** | 30X120 | 29,70 | PC BIA GL |




## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# TABICA WORK B COAL 15X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034321** | 15X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |


## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

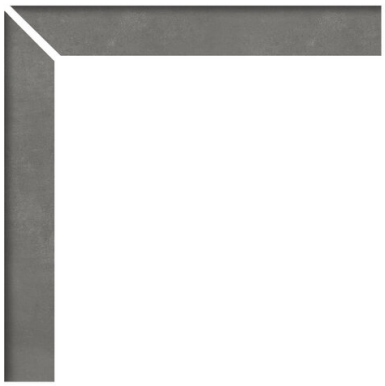

# PAR ZANQUIN RECTO WORK B COAL 8X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039484** | 8X60 | 0,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# POOL EDGE HIGH THICKNESS
# WORK B COAL RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A038068** | 90X90 | 20,00 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

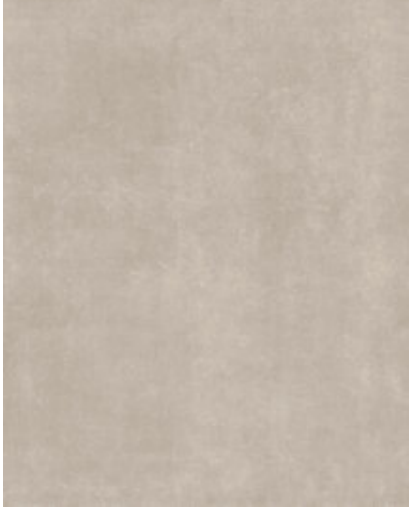

# WORK B TAUPE RECT 120X280

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A040748** | 120X280 | 6,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,42 |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# LEAF TAUPE RECT 120X280

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A040751** | 120X280 | 6,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | III |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 3 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |
| Rutschfestigkeit (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,42 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

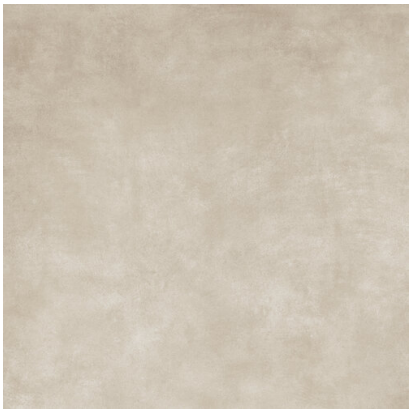

# WORK B TAUPE RECT 120X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033935** | 120X120 | 8,80 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 62 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# WORK B TAUPE RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033917** | 60X120 | 10,40 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 60 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT 60X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033918** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 62 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES


| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# WORK B TAUPE RECT 90X90

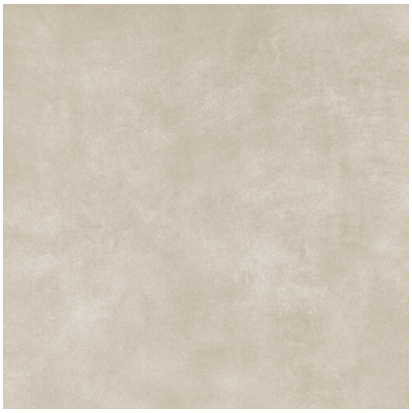

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A035365** | 90X90 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 61 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES


| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT 90X90

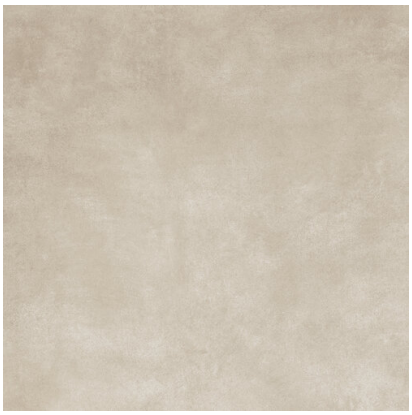

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A035370** | 90X90 | 9,10 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 62 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES


| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# HIGH THICKNESS WORK B TAUPE RECT 90X90

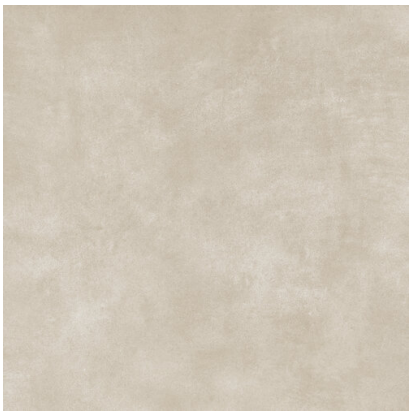

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A036799** | 90X90 | 18,80 | PC BIA UG |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Tiefe Abriebfestigkeit | EN ISO 10545-06 | 150 |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | UHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | UA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | UA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

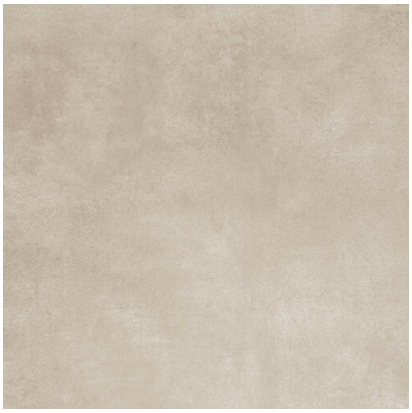

# WORK B TAUPE RECT 60X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033919** | 60X60 | 9,20 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 60 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES


| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT 60X60

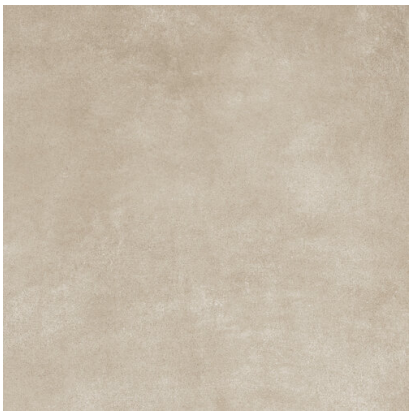

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033936** | 60X60 | 8,70 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 62 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# WORK B TAUPE RECT 30X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033920** | 30X60 | 9,30 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 $N/mm^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 60 |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP WORK B TAUPE RECT

## 30X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034404** | 30X60 | 8,80 | PC BIA GL |



| ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
| Lichtreflexionswert (LRV) | | 62 |

| CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

| CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles



# HEXAWORK B TAUPE 17,5X20,2

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039525** | 17,5X20,2 | 8,20 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles



# HEXAWORK B TAUPE 21X18,2

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A033999** | 21X18,2 | 9,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ROD. WORK B TAUPE 8X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A038875** | 8X60 | 8,40 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 WORK B TAUPE 33X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034312** | 33X120 | 32,40 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |


apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# PELD. INGL. SIMPLE WORK B TAUPE 30X120X3

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A046446** | 30X120 | 31,80 | PC BIA GL |




## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# TABICA WORK B TAUPE 15X120

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034322** | 15X120 | 8,60 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# REMATE PELD. RECTO WORK B TAUPE 3,2X33

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034317** | 3,2X33 | 7,60 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

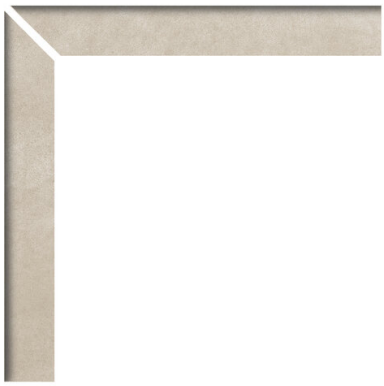

# PAR ZANQUIN RECTO WORK B TAUPE 8X60

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A039485** | 8X60 | 8,00 | PC BIA GL |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# POOL EDGE HIGH THICKNESS
# WORK B TAUPE RECT 90X90

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A038069** | 90X90 | 20,00 | PC BIA GL |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# BORDE DESBORDANTE WORK B TAUPE 28X66,5

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034408** | 28X66,5 | 29,40 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R11 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# REJILLA WORK B TAUPE 24,5X24,5

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034412** | 24,5X24,5 | 30,40 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

| | | |
|---|---|---|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Wasseraufnahme | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Bruchmodul | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Abriebfestigkeit | EN ISO10545-07 | IV |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Säurebeständigkeit | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | EN ISO 10545-13 | GA |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R12 |
| Rutschfestigkeit (nackte Füße) | EN 16165-A | C |



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# MEDIA CAÑA WORK B TAUPE 4X33

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034416** | 4X33 | 15,30 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# ARISTA WORK B TAUPE 4X33

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034424** | 4X33 | 8,00 | EXTRUSI |



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

# UÑA CAÑA WORK B TAUPE 4x4



| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034420** | 4X4 | 15,50 | EXTRUSI |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



# UÑA ARISTA WORK B TAUPE 3X3

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| **A034428** | 3X3 | 7,50 | EXTRUSI |

## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

## CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.