APE
best *for* you



# CALACATTA SLOW SOFT A 163X323X1,2

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A041836** | 163X323X1,2 | 12,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 47 N/mm$^2$ |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# CALACATTA SLOW SOFT B
# 163X323X1,2

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A041844** | 163X323X1,2 | 12,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 47 N/mm$^2$ |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |


## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

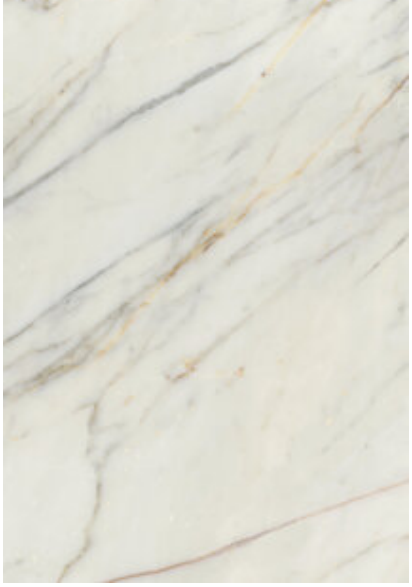

# CALACATTA SLOW SOFT RECT 120X280

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040834** | 120X280 | 6,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | > 0,42 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# CALACATTA SLOW POL RECT 120X280

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A039512** | 120X280 | 6,20 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm$^2$ |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

# CALACATTA SLOW MATT 7,5X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A038777** | 7,5X30 | 8,10 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm$^2$ |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

# HEXAGON CALACATTA SLOW

## 13,9X16



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A038712** | 13,9X16 | 8,30 | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

# HEXA BOHO CALACATTA SLOW
# 13,9X16



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A038713** | 13,9X16 | 8,30 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

# EDGE STICK CALACATTA SLOW

# 1,5X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A038932** | 1,5X30 | 7,80 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.