

## PUMICE MATT RECT 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037946</b> | 60x120      | 9,00           | PC BIA GL |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TAPESTRY PUMICE RECT 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037941</b> | 60x120      | 9,00           | PC BIA GL |

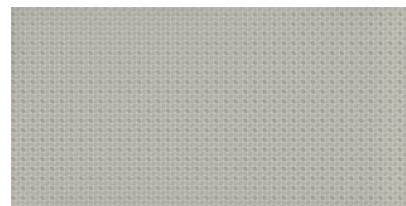

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DEDALUS POL RECT 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037622</b> | 60x120      | 10,60          | PC BIA GL |

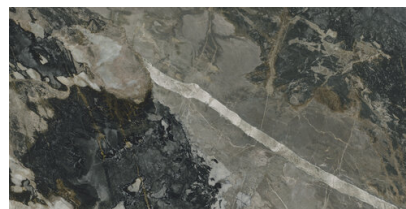

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

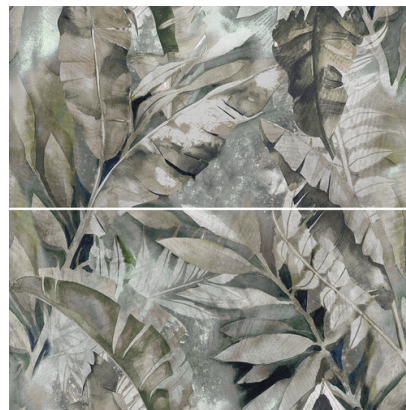

## DECOR SET(2) WINTER 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037937</b> | 60x120      | 10,60          | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## TERRACOTTA MATT RECT 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037947</b> | 60x120      | 8,90           | PC BIA GL |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## TAPESTRY TERRACOTTA RECT 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037940</b> | 60x120      | 10,00          | PC BIA GL |

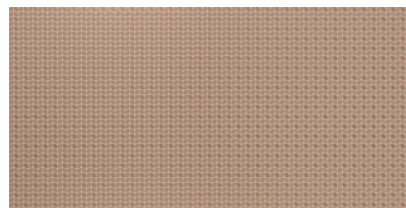

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## FIOR DI PESCO POL RECT 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037933</b> | 60x120      | 10,50          | PC BIA GL |

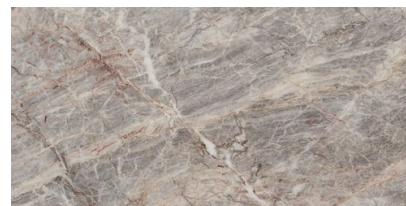

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DECOR SET(2) SUMMER 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037935</b> | 60x120      | 10,70          | PC BIA GL |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel

EN ISO 10545-12

Conforme

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES



## SAP MATT RECT 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037945</b> | 60x120      | 9,40           | PC BIA GL |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|

## TAPESTRY SAP RECT 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037942</b> | 60x120      | 9,00           | PC BIA GL |

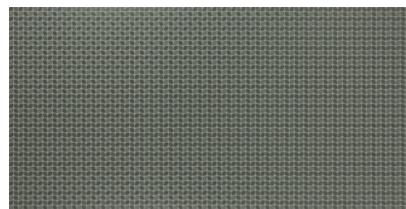

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## JADORE POL RECT 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037623</b> | 60x120      | 10,40          | PC BIA GL |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## DECOR SET(2) SPRING 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037938</b> | 60x120      | 10,60          | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## WOAD MATT RECT 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037944</b> | 60x120      | 9,00           | PC BIA GL |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TAPESTRY WOAD RECT 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037943</b> | 60x120      | 10,20          | PC BIA GL |

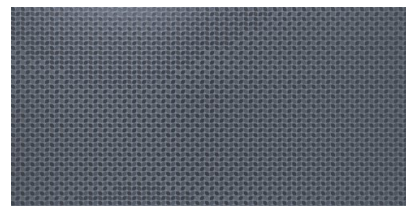

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## BLUE EXPLOSION POL RECT 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037934</b> | 60x120      | 10,50          | PC BIA GL |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## DECOR SET(2) AUTUMN 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037939</b> | 60x120      | 9,50           | PC BIA GL |


### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES



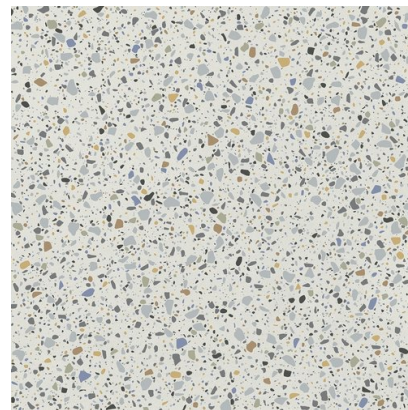

## EPOCA WHITE SILKEN RECT 60X60

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037920</b> | 60X60       | 8,60           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## EPOCA BONE SILKEN RECT 60X60

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037921</b> | 60X60       | 8,50           | PC BIA GL |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Résistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

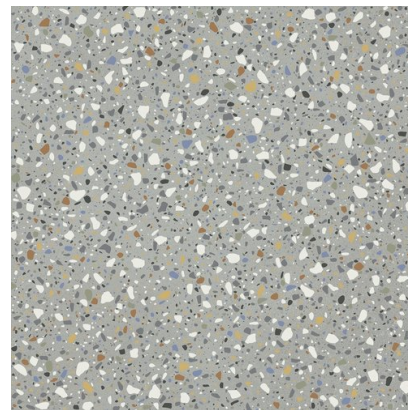

## EPOCA GREY SILKEN RECT 60X60

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037922</b> | 60X60       | 9,00           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## LAVABO NISO IZQ.

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A040865</b> |             | 0,00           | PC BIA GL |

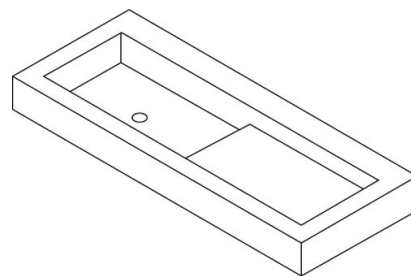

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## LAVABO NISO DCHA.

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A040866</b> |             | 0,00           | PC BIA GL |

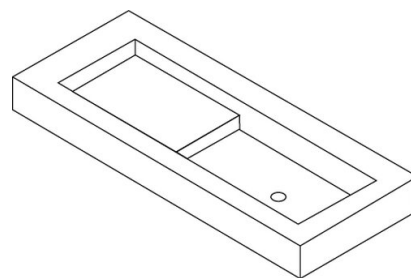

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

LAVABO DE PIE ROMA

|           |             |                |           |
|-----------|-------------|----------------|-----------|
| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
| A040867   |             | 0,00           | PC BIA GL |

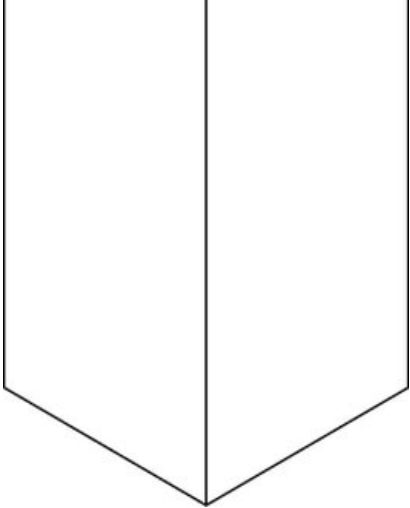

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## LAVABO AXEL IZQ.

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A040868</b> |             | 0,00           | PC BIA GL |

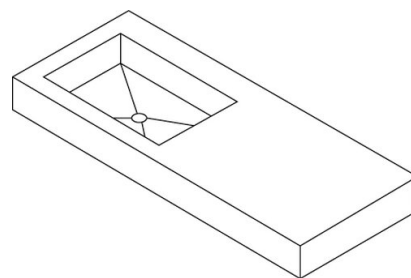

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## LAVABO AXEL DCHA.

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A040869</b> |             | 0,00           | PC BIA GL |

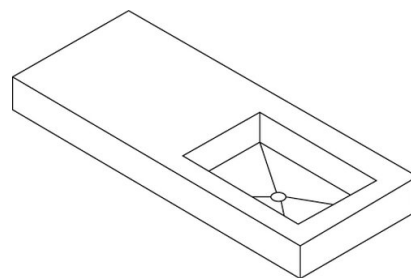

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES



## LAVABO AXEL CEN.

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A040870</b> |             | 0,00           | PC BIA GL |

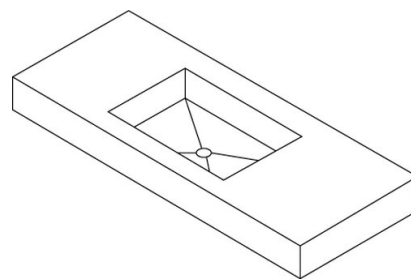

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## LAVABO AXEL DOBLE 160

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A040871</b> |             | 0,00           | PC BIA GL |

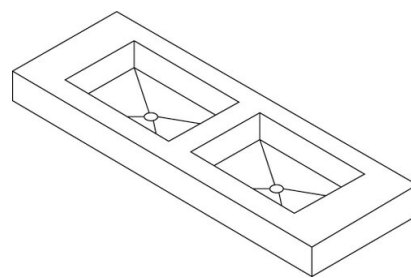

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## LAVABO ENEA IZQ.

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A040872</b> |             | 0,00           | PC BIA GL |

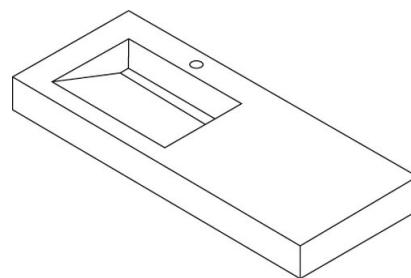

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## LAVABO ENEA DCHA.

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A040873</b> |             | 0,00           | PC BIA GL |

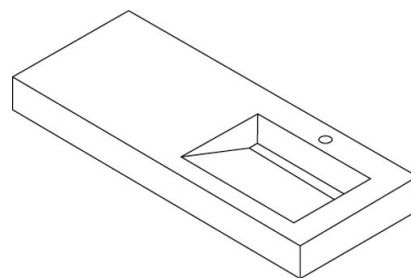

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## LAVABO ENEA CEN.

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A040874</b> |             | 0,00           | PC BIA GL |

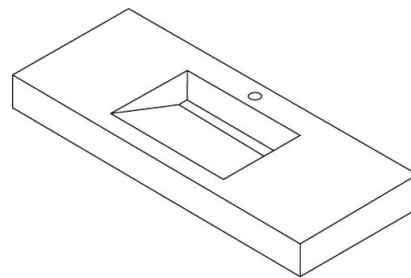

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## LAVABO ENEA DOBLE 160

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A040875</b> |             | 0,00           | PC BIA GL |

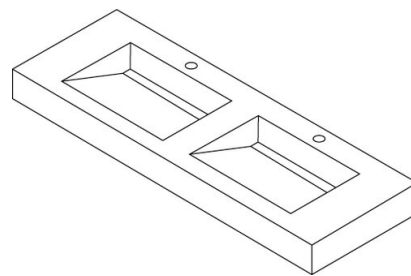

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES