

## LOOKS WHITE 9,8X16,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036122</b> | 9,8X16,8    | 7,70           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## TRIP WHITE CRACKLED 9,8X16,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036127</b> | 9,8X16,8    | 7,80           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

KISSES WHITE 12X13,8

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A036132   | 12X13,8     | 7,90           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

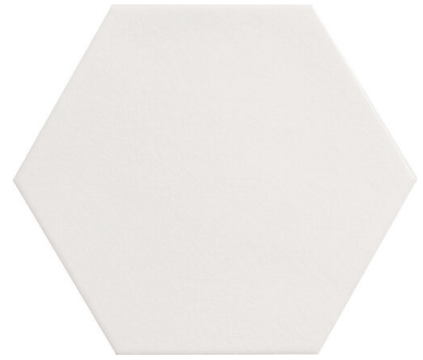

## DAWN WHITE CRACKLED 12X13,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036137</b> | 12X13,8     | 8,20           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

MEMORIES WHITE 6,5X13

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A036148   | 6,5x13      | 9,20           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MOMENTS WHITE CRACKLED

### 6,5X13

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036153</b> | 6,5x13      | 9,20           | REVESTI |



#### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

#### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

#### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## SMILES WHITE 12X12,5

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036112</b> | 12x12,5     | 9,30           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## RAIN WHITE CRACKLED 12X12,5

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036117</b> | 12x12,5     | 9,20           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK MEMORIES WHITE

1,5X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A037173   | 1,5X30      | 8,70           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------|-----------------|-------------------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## LOOKS MIST 9,8X16,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036119</b> | 9,8X16,8    | 7,50           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



TRIP MIST CRACKLED 9,8X16,8

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A036124   | 9,8X16,8    | 7,80           | REVESTI |

| DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES            |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

| PROPRIÉTÉS CHIMIQUES                |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## KISSES MIST 12X13,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036129</b> | 12X13,8     | 7,70           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DAWN MIST CRACKLED 12X13,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036134</b> | 12X13,8     | 8,20           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

MEMORIES MIST 6,5X13

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A036145   | 6,5x13      | 9,30           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MOMENTS MIST CRACKLED 6,5X13

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036150</b> | 6,5x13      | 9,40           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

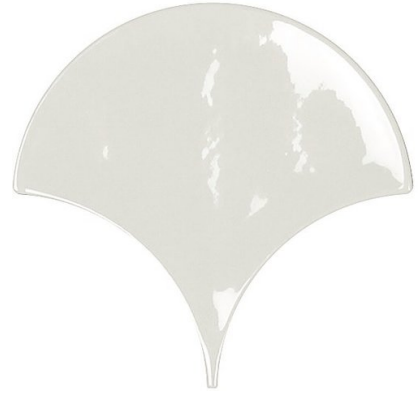

## SMILES MIST 12X12,5

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036109</b> | 12x12,5     | 9,20           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## RAIN MIST CRACKLED 12X12,5

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036114</b> | 12x12,5     | 8,80           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK MEMORIES MIST

1,5X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A037175   | 1,5X30      | 8,70           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------|-----------------|-------------------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## LOOKS ACQUA 9,8X16,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036121</b> | 9,8X16,8    | 7,80           | REVESTI |

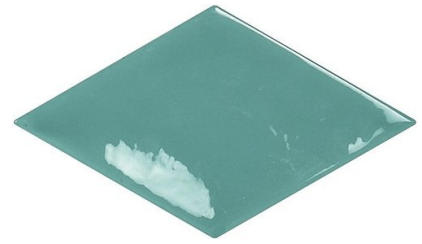

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## TRIP ACQUA CRACKLED 9,8X16,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036126</b> | 9,8X16,8    | 7,80           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## KISSES ACQUA 12X13,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036131</b> | 12X13,8     | 7,90           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DAWN ACQUA CRACKLED 12X13,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036136</b> | 12X13,8     | 8,20           | REVESTI |

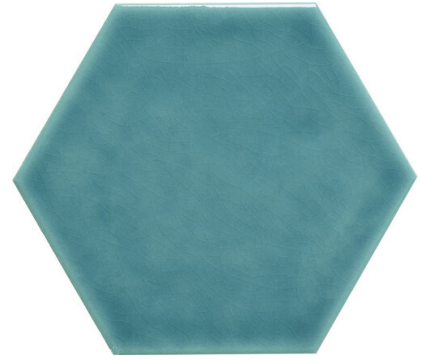

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MEMORIES ACQUA 6,5X13

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036147</b> | 6,5x13      | 9,60           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MOMENTS ACQUA CRACKLED

### 6,5X13

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036152</b> | 6,5x13      | 9,70           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

# CARMEN

true tiles

## SMILES ACQUA 12X12,5

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036111</b> | 12x12,5     | 9,20           | REVESTI |

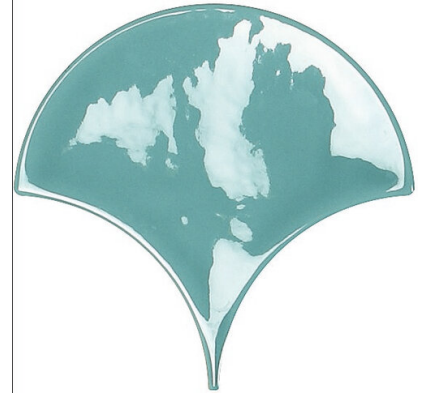

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

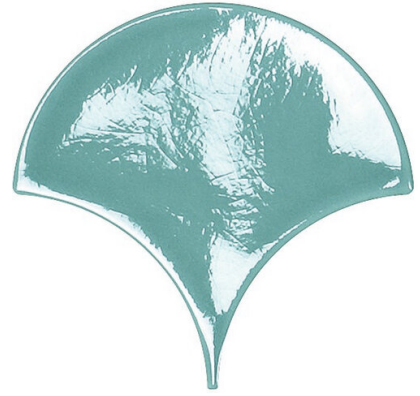

## RAIN ACQUA CRACKLED 12X12,5

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036116</b> | 12x12,5     | 9,20           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK MEMORIES ACQUA

1,5X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A037174   | 1,5X30      | 7,90           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------|-----------------|-------------------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                       |                 |      |
|-----------------------|-----------------|------|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
|-----------------------|-----------------|------|

## LOOKS VICTORIAN GREEN 9,8X16,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036292</b> | 9,8X16,8    | 7,40           | REVESTI |

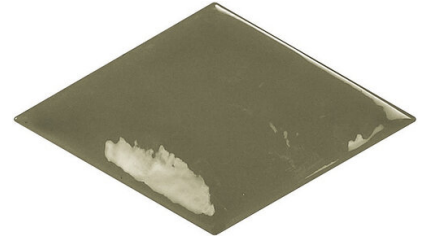

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

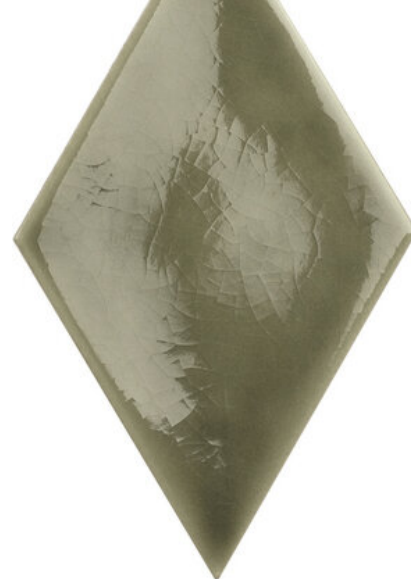

## TRIP VICTORIAN GREEN CRACKLED

### 9,8X16,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036360</b> | 9,8X16,8    | 7,80           | REVESTI |

#### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

#### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

#### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KISSES VICTORIAN GREEN 12X13,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036293</b> | 12X13,8     | 8,40           | REVESTI |

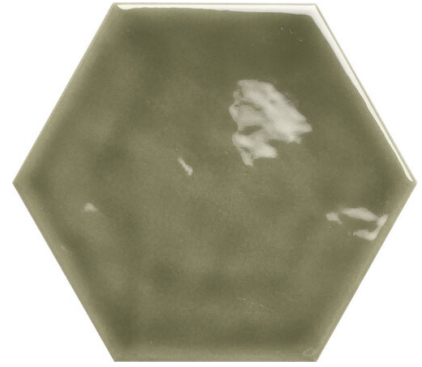

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DAWN VICTORIAN GREEN

### CRACKLED 12X13,8

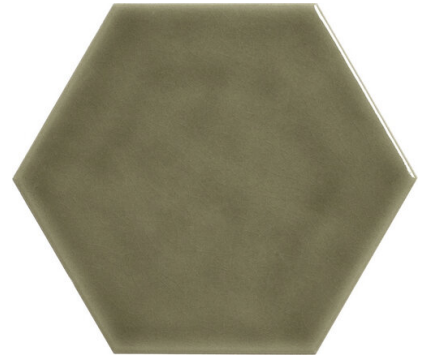

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036362</b> | 12X13,8     | 8,20           | REVESTI |

#### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

#### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |


#### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MEMORIES VICTORIAN GREEN

6,5X13

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036294</b> | 6,5x13      | 9,20           | REVESTI |

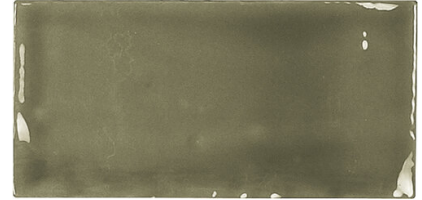

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |


### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MOMENTS VICTORIAN GREEN

### CRACKLED 6,5X13

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036363</b> | 6,5x13      | 9,70           | REVESTI |

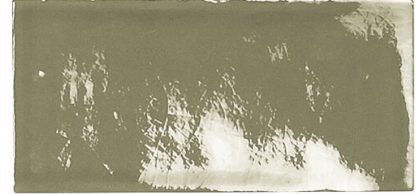

#### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

#### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

#### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

# CARMEN

true tiles

## SMILES VICTORIAN GREEN 12X12,5

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036291</b> | 12x12,5     | 8,80           | REVESTI |

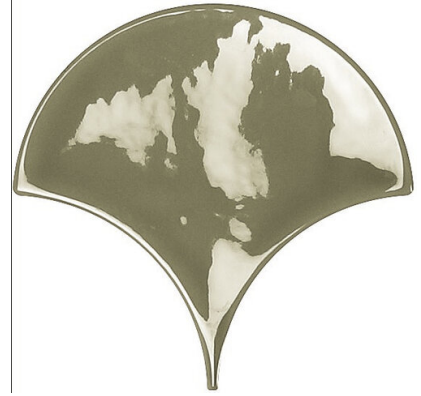

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## RAIN VICTORIAN GREEN CRACKLED

### 12X12,5

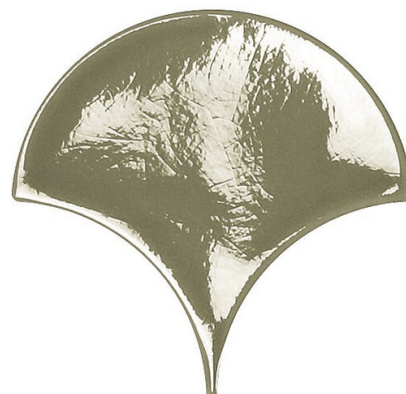

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036358</b> | 12x12,5     | 8,80           | REVESTI |

#### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

#### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

#### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK MEMORIES VICTORIAN  
GREEN 1,5X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A037177   | 1,5X30      | 8,70           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------|-----------------|-------------------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## LOOKS SMOKE 9,8X16,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036120</b> | 9,8X16,8    | 7,70           | REVESTI |

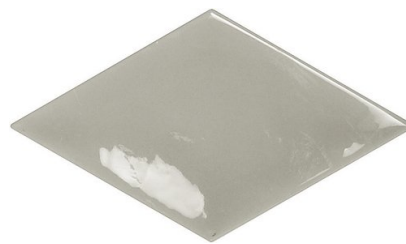

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## TRIP SMOKE CRACKLED 9,8X16,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036125</b> | 9,8X16,8    | 7,80           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KISSES SMOKE 12X13,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036130</b> | 12X13,8     | 7,80           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DAWN SMOKE CRACKLED 12X13,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036135</b> | 12X13,8     | 8,20           | REVESTI |

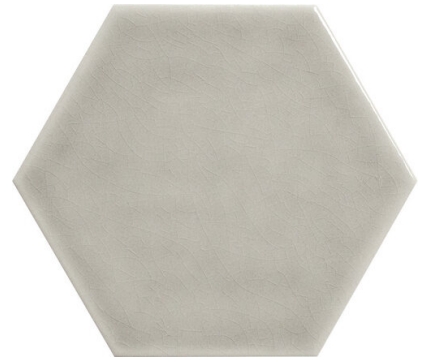

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

MEMORIES SMOKE 6,5X13

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A036146   | 6,5x13      | 9,20           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MOMENTS SMOKE CRACKLED

### 6,5X13

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036151</b> | 6,5x13      | 9,40           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## SMILES SMOKE 12X12,5

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036110</b> | 12x12,5     | 9,20           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

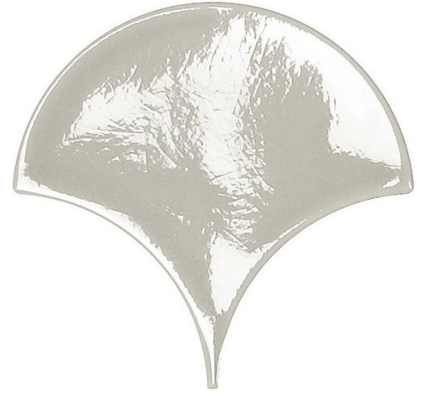

## RAIN SMOKE CRACKLED 12X12,5

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036115</b> | 12x12,5     | 8,80           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK MEMORIES SMOKE

1,5X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A037176   | 1,5X30      | 7,90           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------|-----------------|-------------------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## LOOKS NIGHT 9,8X16,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036123</b> | 9,8X16,8    | 7,60           | REVESTI |

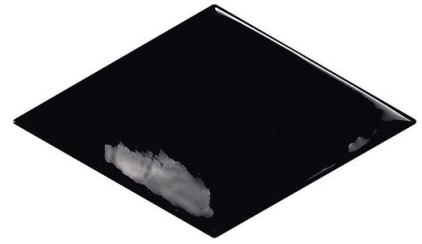

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## TRIP NIGHT CRACKLED 9,8X16,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036128</b> | 9,8X16,8    | 7,80           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KISSES NIGHT 12X13,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036133</b> | 12X13,8     | 7,90           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DAWN NIGHT CRACKLED 12X13,8

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036138</b> | 12X13,8     | 8,20           | REVESTI |

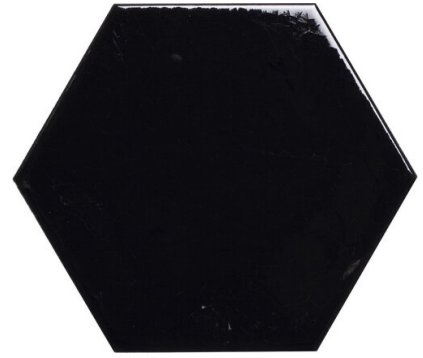

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

MEMORIES NIGHT 6,5X13

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A036149   | 6,5x13      | 9,60           | REVESTI |

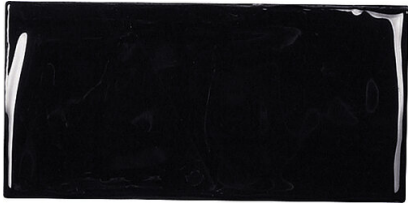

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MOMENTS NIGHT CRACKLED 6,5X13

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036154</b> | 6,5x13      | 9,70           | REVESTI |

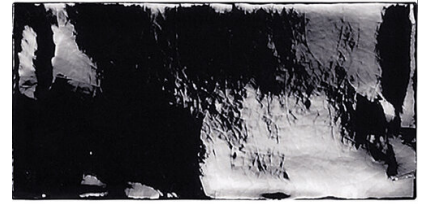

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## SMILES NIGHT 12X12,5

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036113</b> | 12x12,5     | 9,00           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## RAIN NIGHT CRACKLED 12X12,5

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A036118</b> | 12x12,5     | 8,80           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK MEMORIES NIGHT

1,5X30

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A037178   | 1,5X30      | 7,90           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------|-----------------|-------------------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES