APE
best *for* you

OXFORD PURE C3 30X60

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A044369	30X60	7,90	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 41 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	4

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R11

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

OXFORD PURE C1 30X60

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A044368	30X60	8,10	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 41 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	4

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

PELDAÑO RECTO OXFORD PURE

C3 33X33

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A031977	33X33	32,10	EXTRUSI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE		
Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES		
Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES		
Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES		
Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R11
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	C

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

PAR CARTABON RECTO OXFORD PURE 33X33

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A031982	33X33	44,90	EXTRUSI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R11
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	C

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

BORDE PISCINA OXFORD PURE

28X66,5

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A031986	28X66,5	43,90	EXTRUSI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R11
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	C


apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

PAR ANGULO PISCINA INT. OXFORD PURE 33X33

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A038799	33X33	45,10	EXTRUSI

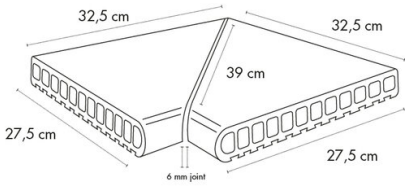

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R11
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	C

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

PAR ANGULO PISCINA EXT.
OXFORD PURE 28X28

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A038090	28X28	44,00	EXTRUSI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R11
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	C

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

BORDE DESBORDANTE OXFORD PURE 28X66,5

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A034954	28X66,5	29,50	EXTRUSI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R11
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	C

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

REJILLA OXFORD PURE 24,5X24,5

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A034958	24,5X24,5	30,30	EXTRUSI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R12
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	C

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

REF.222 MEDIA CAÑA OXFORD PURE 4x33

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A032002	4X33	14,20	EXTRUSI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



REF. 232 UÑA OXFORD PURE 4x4

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A031998	4X4	0,00	EXTRUSI

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

OXFORD ASHEN C3 30X60

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A044367	30X60	8,10	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 41 N/mm^2
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GHA

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R11

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

OXFORD ASHEN C1 30X60

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A044366	30X60	8,10	PC BIA GL



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GHA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	4

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

PELDAÑO RECTO OXFORD ASHEN

C3 33X33

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A031979	33X33	32,10	EXTRUSI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R11
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	C

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

PAR CARTABON RECTO OXFORD ASHEN 33X33

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A031983	33X33	31,80	EXTRUSI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R11
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	C

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

BORDE PISCINA OXFORD ASHEN

28X66,5

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A031987	28X66,5	42,40	EXTRUSI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R11
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	C


apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

PAR ANGULO PISCINA INT. OXFORD ASHEN 33X33

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A038801	33X33	45,10	EXTRUSI

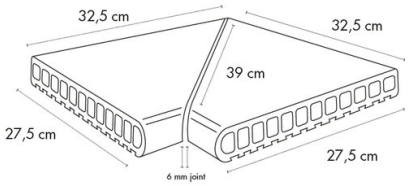

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R11
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	C

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

PAR ANGULO PISCINA EXT.
OXFORD ASHEN 28X28

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A038091	28X28	44,00	EXTRUSI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R11
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	C

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

BORDE DESBORDANTE OXFORD ASHEN 28X66,5

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A034955	28X66,5	29,40	EXTRUSI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R11
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	C

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

REJILLA OXFORD ASHEN 24,5X24,5

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A034959	24,5X24,5	30,40	EXTRUSI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Résistance à l'abrasion	EN ISO10545-07	IV
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	GLA
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	GA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Résistance à la glissance (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Résistance à la glissance (R)	EN 16165-B	R12
Résistance au glissement (pieds nus)	EN 16165-A	C

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

REF.222 MEDIA CAÑA OXFORD ASHEN 4x33

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A032003	4X33	15,50	EXTRUSI



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



REF. 232 UÑA OXFORD ASHEN 4x4

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A031999	4X4	15,00	EXTRUSI

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.