


## RAMBLA WHITE 20X60

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A040710</b> | 20X60       | 8,10           | REVESTI |

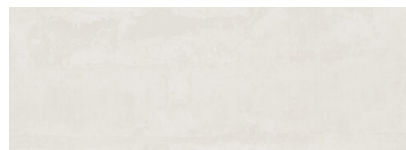

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## MONTJOUIC WHITE 20X60

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A040714</b> | 20X60       | 8,90           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 3   |



## RAMBLA ASH 60X60

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A040715</b> | 60X60       | 9,40           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 39 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Résistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |

ROD. RAMBLA ASH 8X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|-----------|-------------|----------------|-----------|
| A040944   | 8X60        | 9,00           | PC BIA GL |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## RAMBLA ASH 20X60

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A040711</b> | 20X60       | 8,00           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## DECOR FORMS I ASH 20X60

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A040814</b> | 20X60       | 9,10           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES



## RAMBLA TAUPE 60X60

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A040716</b> | 60X60       | 9,40           | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 39 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |

ROD. RAMBLA TAUPE 8X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|-----------|-------------|----------------|-----------|
| A040945   | 8X60        | 9,00           | PC BIA GL |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|-------------------|-----------------|----------|

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

## RAMBLA TAUPE 20X60

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A040712</b> | 20X60       | 8,10           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                        |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme               |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## MANITOBA HONEY 15X90

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A040727</b> | 15X90       | 8,30           | PC BIA GL |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |