


## ALL WHITE MATT RECT 30X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A026901</b> | 30X90        | 8,40          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                        |                 |                         |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura              | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 93                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ALL WHITE SHINE RECT 30X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A026900</b> | 30X90        | 8,80          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                        |                 |                         |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura              | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 92                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ALL WHITE MATT RECT 30X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A026903</b> | 30X60        | 7,10          | REVESTI |

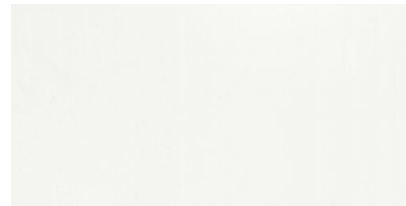

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                         |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura              | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 90                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali               | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie              | EN ISO 10545-14 | 3   |

## STEP NOGAL RECT 30X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A027350</b> | 30X90        | 10,90         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 25 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TARIMA BLACK RECT 30X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A040671</b> | 30X90        | 10,80         | REVESTI |

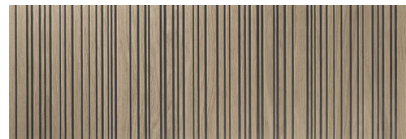

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme               |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |