APE
best *for* you



# BURLINGTON PEARL RECT 120X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A043681** | 120X120 | 9,20 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 76 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT 120X120



| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A043683** | 120X120 | 9,10 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 69 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# BURLINGTON PEARL RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037729** | 60X120 | 9,20 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 75 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037730** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 70 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



# BURLINGTON PEARL RECT 75X75

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037738** | 75X75 | 9,20 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 75 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



# ANTI-SLIP BURLINGTON PEARL RECT 75X75

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037739** | 75X75 | 8,80 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 66 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |


## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

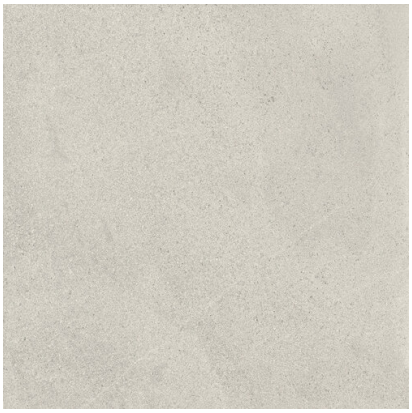

# BURLINGTON PEARL RECT 60X60

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037720** | 60X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# BURLINGTON PEARL RECT 30X60

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038205** | 30X60 | 8,30 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 75 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3
# BURLINGTON PEARL 33X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038135** | 33X120 | 32,40 | EXTRUSI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# TABICA BURLINGTON PEARL 15X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038998** | 15X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# BURLINGTON PEARL RECT 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037893** | 30X90 | 8,30 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 78 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# EDEN PEARL RECT 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037907** | 30X90 | 10,20 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# DECOR BURLINGTON PEARL 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037883** | 30X90 | 9,50 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# DECOR DURHAM I PEARL 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037876** | 30X90 | 9,10 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# DECOR DURHAM II PEARL 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038043** | 30X90 | 9,10 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# DECOR DURHAM III PEARL 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038044** | 30X90 | 9,10 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



# BURLINGTON IVORY RECT 120X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A043680** | 120X120 | 9,40 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 76 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



# ANTI-SLIP BURLINGTON IVORY RECT 120X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A043682** | 120X120 | 9,20 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 69 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# BURLINGTON IVORY RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037733** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 77 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP BURLINGTON IVORY RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037734** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 71 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



# BURLINGTON IVORY RECT 75X75

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037742** | 75X75 | 9,10 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 74 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP BURLINGTON IVORY RECT 75X75



| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037743** | 75X75 | 9,10 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 70 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |


## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

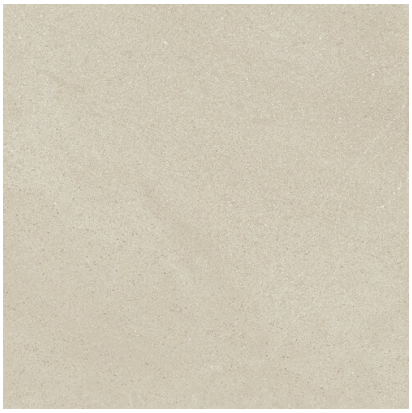

# BURLINGTON IVORY RECT 60X60

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037724** | 60X60 | 8,80 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 70 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# BURLINGTON IVORY RECT 30X60

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038207** | 30X60 | 8,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 70 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3
# BURLINGTON IVORY 33X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038134** | 33X120 | 34,20 | EXTRUSI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# TABICA BURLINGTON IVORY 15X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A039415** | 15X120 | 9,50 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# BURLINGTON IVORY RECT 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037895** | 30X90 | 8,40 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 78 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# DECOR BURLINGTON IVORY 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037885** | 30X90 | 9,50 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# DECOR DURHAM I IVORY 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037877** | 30X90 | 9,70 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# DECOR DURHAM II IVORY 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038045** | 30X90 | 9,60 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# DECOR DURHAM III IVORY 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038046** | 30X90 | 9,60 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# BURLINGTON GREY RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037731** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 63 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP BURLINGTON GREY RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037732** | 60X120 | 8,70 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 63 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



# BURLINGTON GREY RECT 60X60

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037722** | 60X60 | 8,70 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 63 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |


apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# BURLINGTON GREY RECT 30X60

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038206** | 30X60 | 8,90 | PC BIA GL |

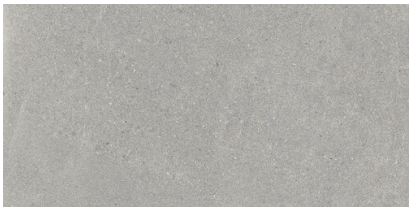

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 66 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON GREY 33X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038133** | 33X120 | 32,00 | EXTRUSI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# BURLINGTON GREY RECT 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037894** | 30X90 | 8,70 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 72 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |




Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# EDEN GREY RECT 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037908** | 30X90 | 10,90 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# BURLINGTON VOLCANO RECT

# 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037737** | 60X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 36.14 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP BURLINGTON VOLCANO RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038131** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 28 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# BURLINGTON VOLCANO RECT 60X60



| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037728** | 60X60 | 8,90 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 28 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3
# BURLINGTON VOLCANO 33X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038137** | 33X120 | 31,80 | EXTRUSI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# CUMBRIAN VOLCANO RECT 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037882** | 30X90 | 10,40 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# BURLINGTON TAUPE RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037735** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | III |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 54 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP BURLINGTON TAUPE
# RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037736** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | III |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 54 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



# BURLINGTON TAUPE RECT 60X60

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037726** | 60X60 | 9,70 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | III |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 54 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# BURLINGTON TAUPE RECT 30X60

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038208** | 30X60 | 8,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | III |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) | | 54 |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 BURLINGTON TAUPE 33X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A038136** | 33X120 | 32,00 | EXTRUSI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

# CUMBRIAN TAUPE RECT 30X90

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A037881** | 30X90 | 10,40 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.