APE
best *for* you



CALACATTA SLOW SOFT A 163X323X1,2

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041836	163X323X1,2	12,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 47 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,42

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



CALACATTA SLOW SOFT B
163X323X1,2

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041844	163X323X1,2	12,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 47 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3


CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	0,42

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

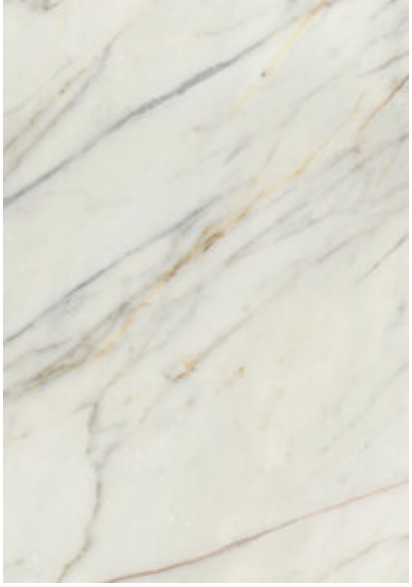

CALACATTA SLOW SOFT RECT 120X280

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040834	120X280	6,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (DCOF)	ANSI A326.3	> 0,42

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



CALACATTA SLOW POL RECT 120X280

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039512	120X280	6,20	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

CALACATTA SLOW MATT 7,5X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038777	7,5X30	8,10	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 23 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

HEXAGON CALACATTA SLOW

13,9X16

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038712	13,9X16	8,30	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE		
Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE		
Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE		
Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

HEXA BOHO CALACATTA SLOW

13,9X16



RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038713	13,9X16	8,30	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

EDGE STICK CALACATTA SLOW

1,5X30

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038932	1,5X30	7,80	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Not pass the test

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.