APE
best *for* you

# CRAFT WHITE RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A048590** | 60X120 REV | 8,40 | REVESTI |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



# POP WHITE RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A048598** | 60X120 REV | 8,90 | REVESTI |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



# CRAFT CREAM RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A048591** | 60X120 REV | 8,30 | REVESTI |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



# POP CREAM RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A048599** | 60X120 REV | 8,90 | REVESTI |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



# CRAFT PALE RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A048592** | 60X120 REV | 8,90 | REVESTI |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



# POP PALE RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A048600** | 60X120 REV | 8,90 | REVESTI |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |


## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

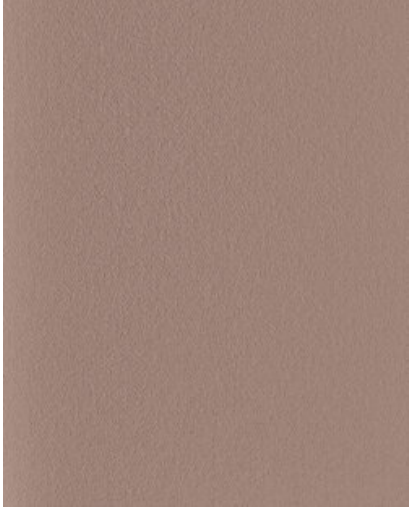

# CRAFT SIENNA RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A048594** | 60X120 REV | 8,30 | REVESTI |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |


## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

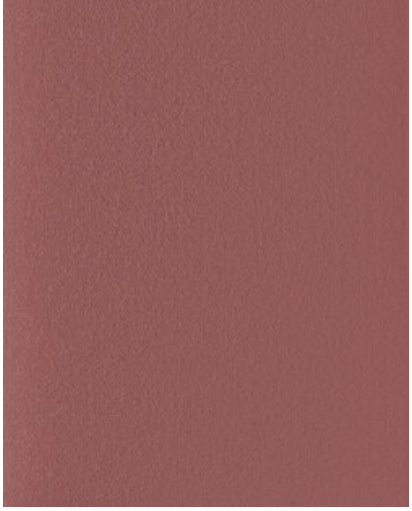

# CRAFT BURGUNDY RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A048593** | 60X120 REV | 8,80 | REVESTI |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



# CRAFT OLIVINE RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A048595** | 60X120 REV | 8,90 | REVESTI |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |


## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

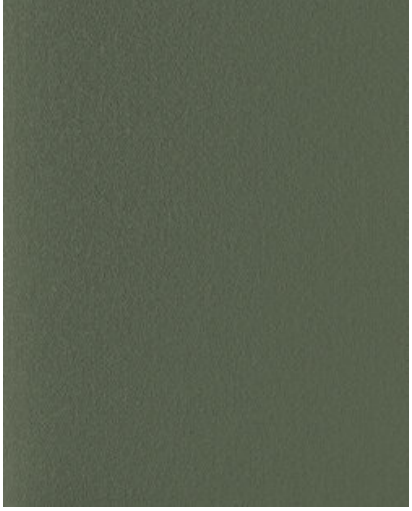

# CRAFT GREEN RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A048596** | 60X120 REV | 8,90 | REVESTI |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



# CRAFT BLUE RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A048597** | 60X120 REV | 8,90 | REVESTI |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.