


## CROSS WHITE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A038335</b> | 60X120       | 8,80          | PC BIA GL |

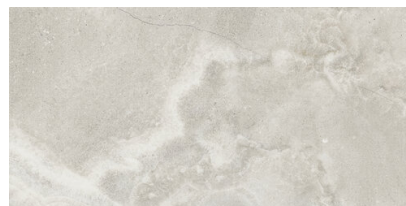

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistenza agli acidi                | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli alcali               | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie              | EN ISO 10545-14 | 5  |

## ANTI-SLIP CROSS WHITE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A038531</b> | 60X120       | 8,80          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistenza agli acidi                | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli alcali               | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie              | EN ISO 10545-14 | 5  |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
|-----------------------------------|----------------|---------|

## CROSS WHITE 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A038540</b> | 15X15        | 8,50          | PC BIA GL |

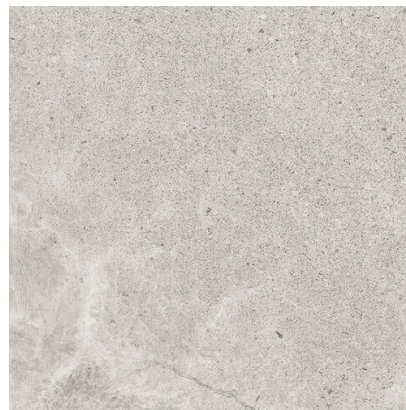

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valore di riflettanza della luce (LRV)  |                 | 73                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |            |   |
|---------------------------------------------|------------|---|
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |
|---------------------------------------------|------------|---|

## PELDAÑO RECTO CROSS WHITE C3

### 33X33

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A038543</b> | 33X33        | 32,50         | EXTRUSI |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R11     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | C       |

## CROSS SAND RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A038336</b> | 60X120       | 8,60          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistenza agli acidi                | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli alcali               | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie              | EN ISO 10545-14 | 5  |

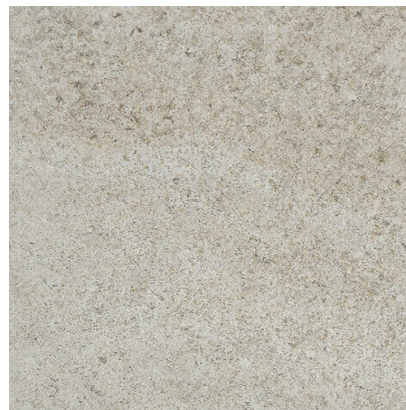

## CROSS SAND 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A038541</b> | 15X15        | 8,10          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |            |   |
|---------------------------------------------|------------|---|
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |
|---------------------------------------------|------------|---|

## PELDAÑO RECTO CROSS SAND C3 33X33

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A038544</b> | 33X33        | 32,30         | EXTRUSI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R11     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | C       |



## CROSS TAUPE 15X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A038542</b> | 15X15        | 8,50          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |            |   |
|---------------------------------------------|------------|---|
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A | C |
|---------------------------------------------|------------|---|

## PELDAÑO RECTO CROSS TAUPE C3

### 33X33

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A038545</b> | 33X33        | 32,50         | EXTRUSI |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R11     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | C       |



## LAVABO DE PIE ROMA

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A040867</b> |              | 0,00          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE