

## PUMICE MATT RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037946</b> | 60X120       | 8,90          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TAPESTRY PUMICE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037941</b> | 60X120       | 8,70          | PC BIA GL |

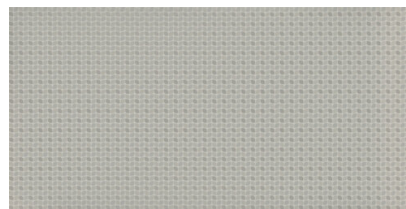

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

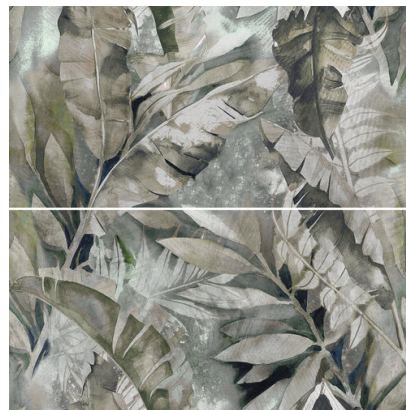

## DECOR SET(2) WINTER 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037937</b> | 60X120       | 10,60         | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## TERRACOTTA MATT RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037947</b> | 60X120       | 8,90          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TAPESTRY TERRACOTTA RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037940</b> | 60X120       | 10,00         | PC BIA GL |

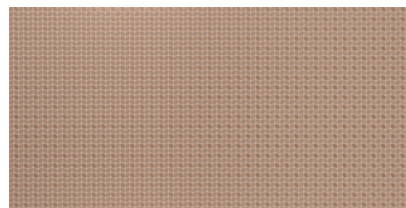

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## DECOR SET(2) SUMMER 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037935</b> | 60X120       | 9,30          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo


EN ISO 10545-12

Conforme

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## FIOR DI PESCO POL RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037933</b> | 60X120       | 10,50         | PC BIA GL |

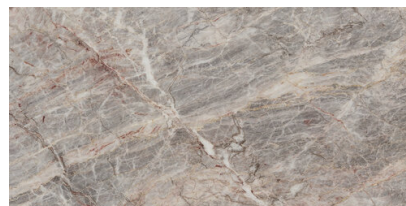

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## SAP MATT RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037945</b> | 60X120       | 9,00          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TAPESTRY SAP RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037942</b> | 60X120       | 8,80          | PC BIA GL |

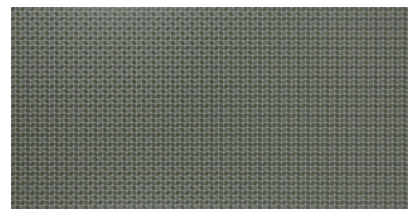

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## DECOR SET(2) SPRING 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037938</b> | 60X120       | 10,60         | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## JADORE POL RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037623</b> | 60X120       | 10,40         | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## WOAD MATT RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037944</b> | 60X120       | 9,00          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TAPESTRY WOAD RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037943</b> | 60X120       | 9,00          | PC BIA GL |

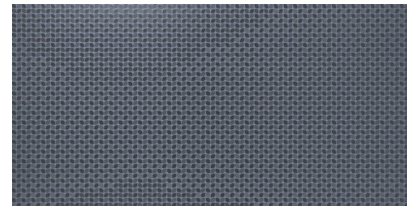

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## DECOR SET(2) AUTUMN 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037939</b> | 60X120       | 9,50          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## EPOCA WHITE SILKEN RECT 60X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037920</b> | 60X60        | 8,40          | PC BIA GL |

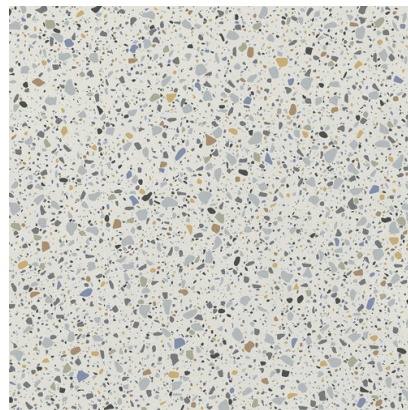

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## EPOCA BONE SILKEN RECT 60X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A037921</b> | 60X60        | 8,40          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## LAVABO DE PIE ROMA

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A040867</b> |              | 0,00          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE