

## GIN SNOW 5X18

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036230</b> | 5X18         | 8,10          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                         |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura              | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 89                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## COOPER SNOW CRACKLED 5X18

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036236</b> | 5X18         | 8,00          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## HAVENS SNOW 5X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036158</b> | 5X15         | 8,20          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MECOX SNOW CRACKLED 5X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036164</b> | 5X15         | 8,30          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TIANA SNOW 6,5X13

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036206</b> | 6,5X13       | 10,10         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ORIENT SNOW CRACKLED 6,5X13

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036212</b> | 6,5X13       | 10,40         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## MALLA TIANA SNOW 33X33

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037086</b> | 33X33        | 10,80         | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

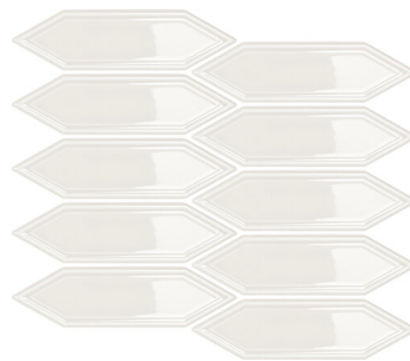

## MALLA GIN SNOW 28X32

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037063</b> | 28X32        | 8,40          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE



## MALLA HAVENS SNOW 28X28

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037070</b> | 28X28        | 7,80          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## GIN NIGHT 5X18

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036231</b> | 5X18         | 8,40          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                        |                 |                         |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura              | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 11                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## COOPER NIGHT CRACKLED 5X18

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036237</b> | 5X18         | 8,60          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## HAVENS NIGHT 5X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036159</b> | 5X15         | 8,20          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MECOX NIGHT CRACKLED 5X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036165</b> | 5X15         | 8,50          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TIANA NIGHT 6,5X13

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036207</b> | 6,5X13       | 10,80         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ORIENT NIGHT CRACKLED 6,5X13

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036213</b> | 6,5X13       | 11,20         | REVESTI |

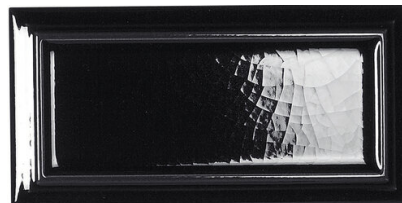

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## MALLA TIANA NIGHT 33X33

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037080</b> | 33X33        | 10,80         | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

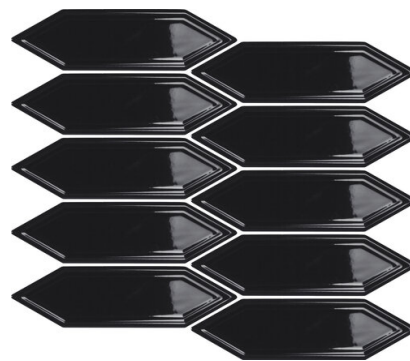

## MALLA GIN NIGHT 28X32

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037066</b> | 28X32        | 8,00          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

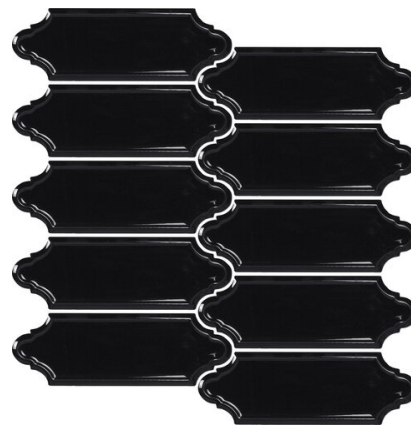

## MALLA HAVENS NIGHT 28X28

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037075</b> | 28X28        | 8,60          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## GIN VICTORIAN GREEN 5X18

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036235</b> | 5X18         | 8,40          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                         |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura              | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 30                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## COOPER VICTORIAN GREEN

### CRACKLED 5X18

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036241</b> | 5X18         | 8,60          | REVESTI |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## HAVENS VICTORIAN GREEN 5X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036163</b> | 5X15         | 8,30          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MECOX VICTORIAN GREEN

### CRACKLED 5X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036170</b> | 5X15         | 8,50          | REVESTI |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TIANA VICTORIAN GREEN 6,5X13

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036211</b> | 6,5X13       | 9,90          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                         |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura              | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 30                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ORIENT VICTORIAN GREEN

### CRACKLED 6,5X13

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036217</b> | 6,5X13       | 11,20         | REVESTI |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

# CARMEN

true tiles

## MALLA TIANA VICTORIAN GREEN 33X33

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037081</b> | 33X33        | 10,80         | REVESTI |

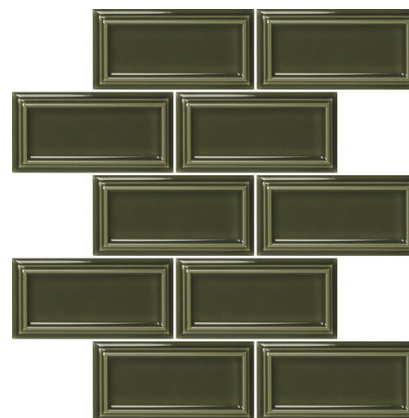

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE


# CARMEN

true tiles

## MALLA GIN VICTORIAN GREEN

### 28X32

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037067</b> | 28X32        | 8,40          | REVESTI |

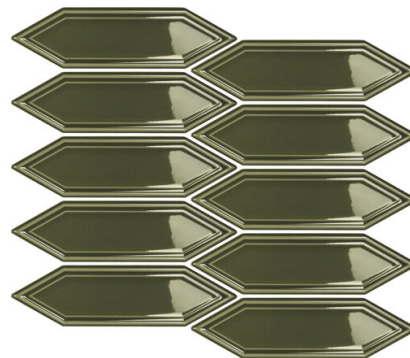

#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

#### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test


#### PROPRIETÀ CHIMICHE

# CARMEN

true tiles

## MALLA HAVENS VICTORIAN GREEN 28X28

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037077</b> | 28X28        | 8,70          | REVESTI |

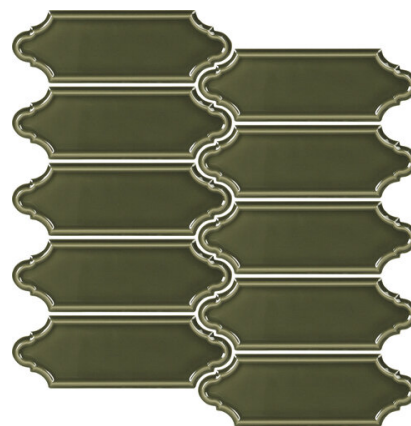

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## GIN CHERRY 5X18

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036681</b> | 5X18         | 7,90          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                         |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura              | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 22                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## COOPER CHERRY CRACKLED 5X18

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036684</b> | 5X18         | 8,60          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## HAVENS CHERRY 5X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036675</b> | 5X15         | 7,90          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MECOX CHERRY CRACKLED 5X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036678</b> | 5X15         | 8,50          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TIANA CHERRY 6,5X13

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036687</b> | 6,5X13       | 10,20         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                         |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura              | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 22                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ORIENT CHERRY CRACKLED 6,5X13

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036690</b> | 6,5X13       | 11,20         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

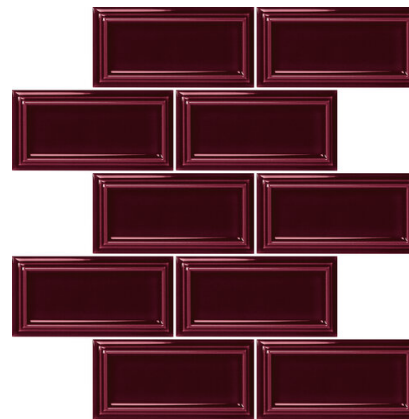

## MALLA TIANA CHERRY 33X33

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037303</b> | 33X33        | 9,80          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

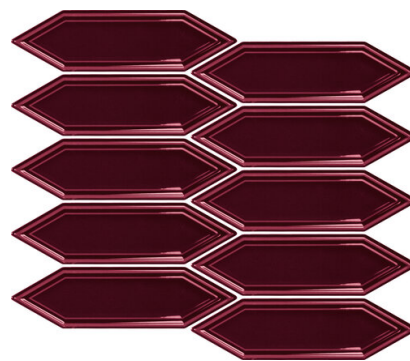

## MALLA GIN CHERRY 28X32

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037314</b> | 28X32        | 0,00          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

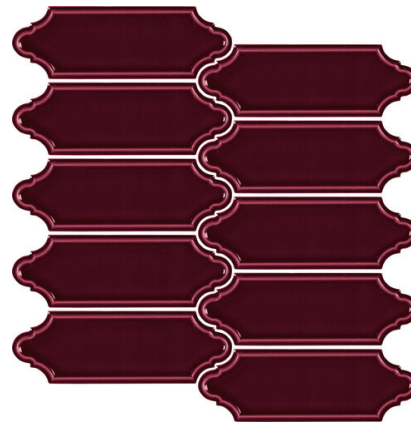

## MALLA HAVENS CHERRY 28X28

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037309</b> | 28X28        | 0,00          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## GIN PINK 5X18

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036931</b> | 5X18         | 8,40          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                         |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura              | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 78                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## COOPER PINK CRACKLED 5X18

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036930</b> | 5X18         | 8,60          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## HAVENS PINK 5X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036928</b> | 5X15         | 8,50          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MECOX PINK CRACKLED 5X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036929</b> | 5X15         | 8,50          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TIANA PINK 6,5X13

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036932</b> | 6,5X13       | 10,80         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ORIENT PINK CRACKLED 6,5X13

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036933</b> | 6,5X13       | 11,00         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

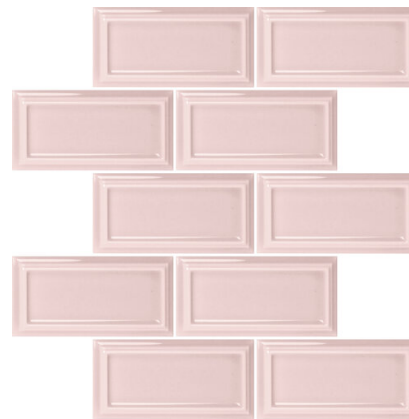

## MALLA TIANA PINK 33X33

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037304</b> | 33X33        | 10,10         | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

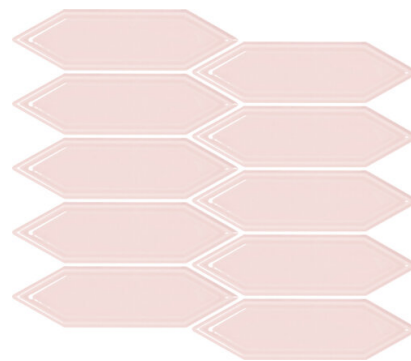

## MALLA GIN PINK 28X32

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037315</b> | 28X32        | 7,90          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

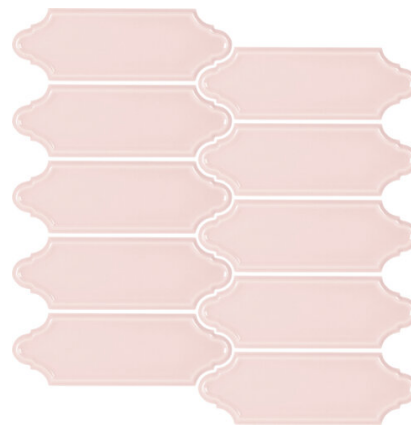

## MALLA HAVENS PINK 28X28

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037310</b> | 28X28        | 0,00          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## GIN SKY 5X18

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036682</b> | 5X18         | 8,40          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                         |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura              | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 66                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## COOPER SKY CRACKLED 5X18

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036685</b> | 5X18         | 8,60          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## HAVENS SKY 5X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036676</b> | 5X15         | 8,50          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MECOX SKY CRACKLED 5X15

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036679</b> | 5X15         | 8,50          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TIANA SKY 6,5X13

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036688</b> | 6,5X13       | 10,80         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                         |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura              | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 66                      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ORIENT SKY CRACKLED 6,5X13

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036691</b> | 6,5X13       | 11,20         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

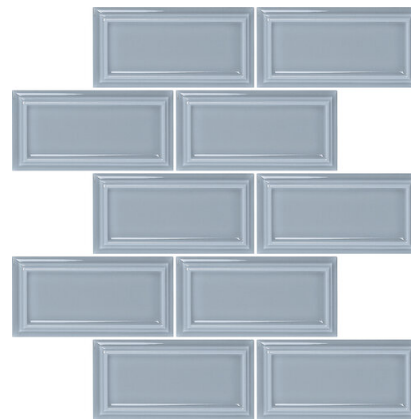

## MALLA TIANA SKY 33X33

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037306</b> | 33X33        | 0,00          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

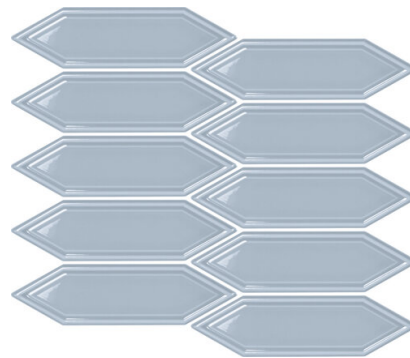

## MALLA GIN SKY 28X32

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037317</b> | 28X32        | 0,00          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

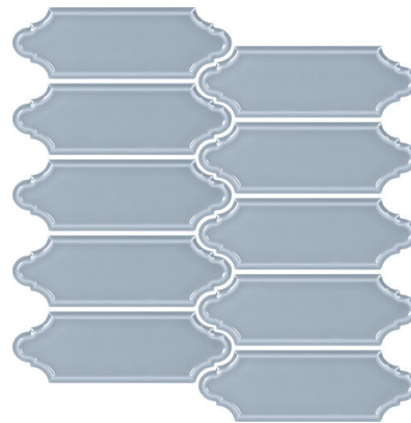

## MALLA HAVENS SKY 28X28

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037312</b> | 28X28        | 0,00          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## ORIENT ACQUA CRACKLED 6,5X13

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036214</b> | 6,5X13       | 11,20         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |