


## KYOTO WHITE RECT 120X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A045866</b> | 120X120      | 9,00          | PC BIA GL |

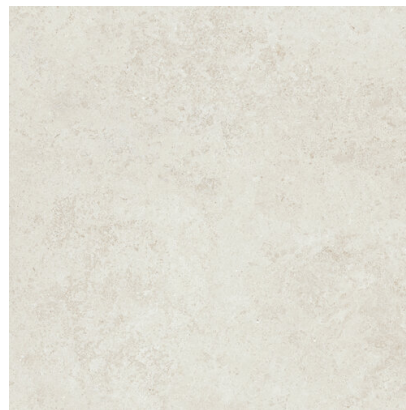

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP KYOTO WHITE RECT 120X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A045867</b> | 120X120      | 8,80          | PC BIA GL |

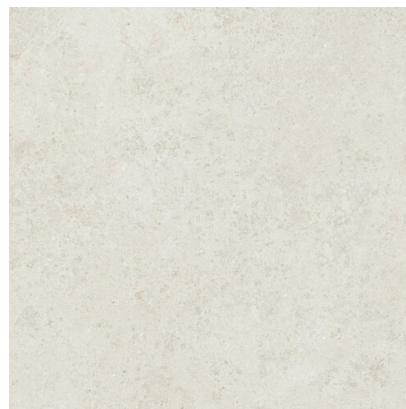

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## KYOTO WHITE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A045869</b> | 60X120       | 8,80          | PC BIA GL |

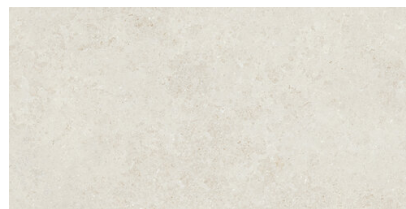

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP KYOTO WHITE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A045870</b> | 60X120       | 8,90          | PC BIA GL |

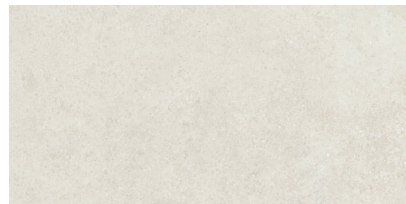

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## AVENSIS WHITE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A045871</b> | 60X120       | 8,50          | PC BIA GL |

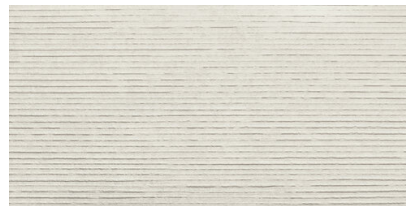

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## KYOTO WHITE RECT 90X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A045872</b> | 90X90        | 9,20          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |


### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP KYOTO WHITE RECT

### 90X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A046676</b> | 90X90        | 9,00          | PC BIA GL |

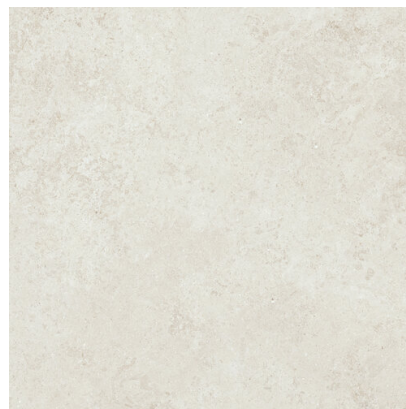

#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## KYOTO WHITE RECT 60X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A045868</b> | 60X60        | 8,40          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## KYOTO WHITE RECT 30X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A047537</b> | 30X60        | 8,40          | PC BIA GL |

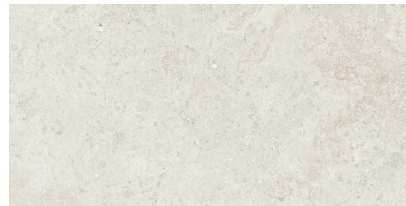

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## PELDAÑO RECTO ANT. C3 KYOTO

### WHITE 33X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A045876</b> | 33X120       | 31,70         | EXTRUSI |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R11     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | C       |

## MOSAICO KYOTO WHITE 30X30 (5X5)

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A045874</b> | 30X30        | 9,30          | PC BIA GL |

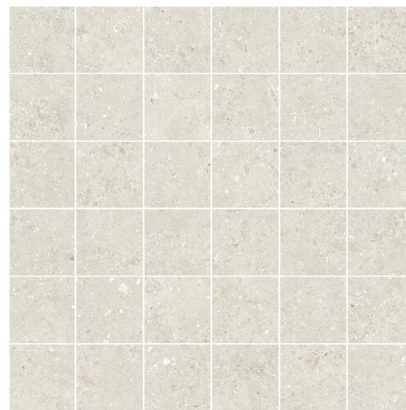

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE


### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## M-STICK KYOTO WHITE 30X30 (14,3X1,4)

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A045875</b> | 30X30        | 9,20          | PC BIA GL |

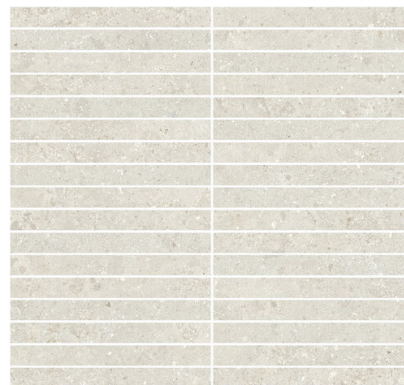

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE



## MALLA KYOTO WHITE 29X27 (HEXA)

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A045873</b> | 29X27        | 0,00          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Conforme

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## BORDE DESBORDANTE KYOTO

### WHITE 28X66,5

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A047523</b> | 28X66,5      | 29,30         | EXTRUSI |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## REJILLA MODULAR KYOTO WHITE

### 24,5X30

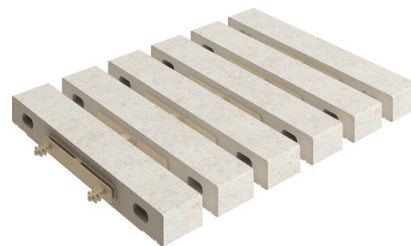

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A047519</b> | 24,5X30      | 28,40         | EXTRUSI |

#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## PAR ANGULO REJILLA MODULAR KYOTO WHITE 30X30

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A047527</b> | 30X30        | 0,00          | EXTRUSI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## KYOTO IVORY RECT 120X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044715</b> | 120X120      | 9,00          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP KYOTO IVORY RECT 120X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044719</b> | 120X120      | 9,00          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## KYOTO IVORY RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044722</b> | 60X120       | 8,80          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP KYOTO IVORY RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044728</b> | 60X120       | 9,00          | PC BIA GL |

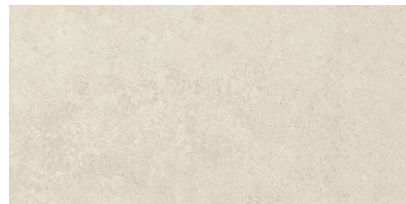

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## AVENSIS IVORY RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044725</b> | 60X120       | 9,40          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## KYOTO IVORY RECT 90X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A045235</b> | 90X90        | 8,90          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP KYOTO IVORY RECT 90X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A046673</b> | 90X90        | 9,00          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |



## KYOTO IVORY RECT 60X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044734</b> | 60X60        | 8,40          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## KYOTO IVORY RECT 30X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A047534</b> | 30X60        | 9,10          | PC BIA GL |

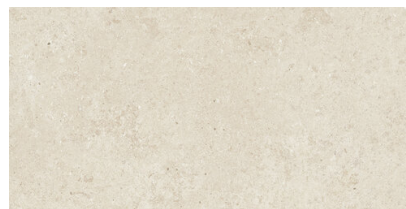

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## PELDAÑO RECTO ANT. C3 KYOTO IVORY 33X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A044731</b> | 33X120       | 32,30         | EXTRUSI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R11     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | C       |

## MOSAICO KYOTO IVORY 30X30 (5X5)

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044740</b> | 30X30        | 0,00          | PC BIA GL |

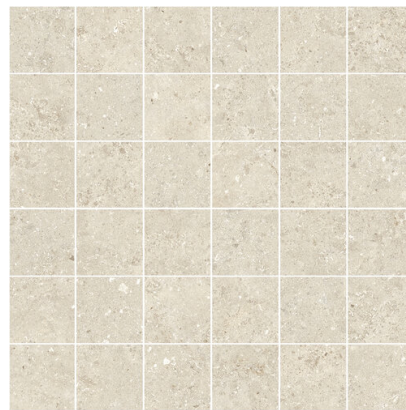

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## M-STICK KYOTO IVORY 30X30 (14,3X1,4)

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044737</b> | 30X30        | 9,20          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE



## MALLA KYOTO IVORY 29X27 (HEXA)

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044743</b> | 29X27        | 0,00          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## BORDE DESBORDANTE KYOTO

### IVORY 28X66,5

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A047520</b> | 28X66,5      | 29,40         | EXTRUSI |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## REJILLA MODULAR KYOTO IVORY

### 24,5X30

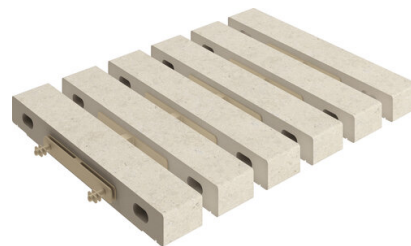

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A047516</b> | 24,5X30      | 28,30         | EXTRUSI |

#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## PAR ANGULO REJILLA MODULAR KYOTO IVORY 30X30

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A047524</b> | 30X30        | 0,00          | EXTRUSI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## KYOTO IVORY RECT 30X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A044746</b> | 30X90        | 8,10          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |      |
|---------------------------------------|-----------------|------|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB  |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | BGLC |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |             |       |
|---------------------------------------------|-------------|-------|
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A  | B     |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3 | >0,42 |

## TEZA IVORY RECT 30X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A044750</b> | 30X90        | 10,10         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

### PROPRIETÀ CHIMICHE



## KYOTO BEIGE RECT 120X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044716</b> | 120X120      | 9,00          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP KYOTO BEIGE RECT 120X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044720</b> | 120X120      | 9,00          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## KYOTO BEIGE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044723</b> | 60X120       | 8,80          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP KYOTO BEIGE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044729</b> | 60X120       | 8,80          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## AVENSIS BEIGE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044726</b> | 60X120       | 8,90          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## KYOTO BEIGE RECT 90X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A045236</b> | 90X90        | 8,90          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP KYOTO BEIGE RECT 90X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A046674</b> | 90X90        | 8,80          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## KYOTO BEIGE RECT 60X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044735</b> | 60X60        | 8,70          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## KYOTO BEIGE RECT 30X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A047535</b> | 30X60        | 8,40          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## PELDAÑO RECTO ANT. C3 KYOTO

### BEIGE 33X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A044732</b> | 33X120       | 31,70         | EXTRUSI |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R11     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | C       |



## MOSAICO KYOTO BEIGE 30X30 (5X5)

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044741</b> | 30X30        | 9,30          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## M-STICK KYOTO BEIGE 30X30 (14,3X1,4)

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044738</b> | 30X30        | 9,20          | PC BIA GL |




### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

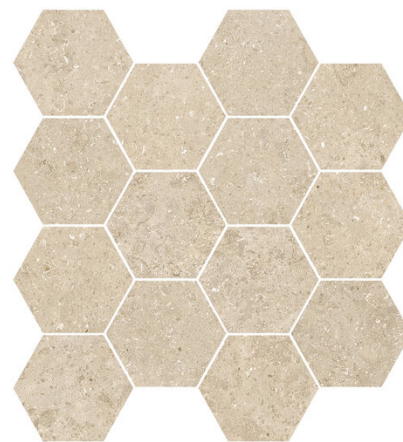

## MALLA KYOTO BEIGE 29X27 (HEXA)

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044744</b> | 29X27        | 0,00          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## BORDE DESBORDANTE KYOTO

### BEIGE 28X66,5

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A047521</b> | 28X66,5      | 29,40         | EXTRUSI |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |


#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## REJILLA MODULAR KYOTO BEIGE

### 24,5X30

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A047517</b> | 24,5X30      | 28,60         | EXTRUSI |

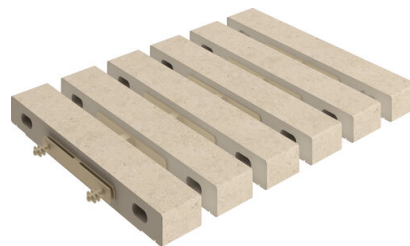

#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## PAR ANGULO REJILLA MODULAR

### KYOTO BEIGE 30X30

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A047525</b> | 30X30        | 0,00          | EXTRUSI |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## KYOTO TAUPE RECT 120X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044717</b> | 120X120      | 9,00          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP KYOTO TAUPE RECT 120X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044721</b> | 120X120      | 9,00          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## KYOTO TAUPE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044724</b> | 60X120       | 9,00          | PC BIA GL |

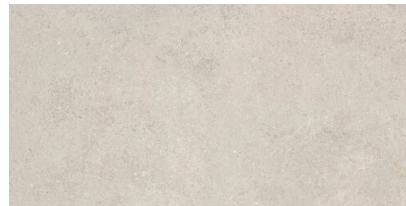

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE


|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP KYOTO TAUPE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044730</b> | 60X120       | 8,80          | PC BIA GL |

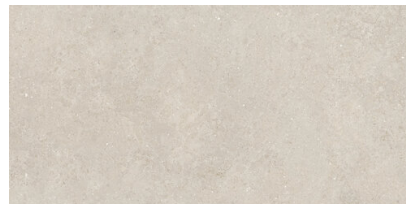

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## AVENSIS TAUPE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044727</b> | 60X120       | 8,90          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## KYOTO TAUPE RECT 90X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A045237</b> | 90X90        | 8,90          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## ANTI-SLIP KYOTO TAUPE RECT 90X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A046675</b> | 90X90        | 9,10          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## KYOTO TAUPE RECT 60X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044736</b> | 60X60        | 9,10          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## KYOTO TAUPE RECT 30X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A047536</b> | 30X60        | 9,10          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R10     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | B       |
| Resistenza allo scivolamento (DCOF)         | ANSI A326.3    | >0,42   |

## PELDAÑO RECTO ANT. C3 KYOTO

### TAUPE 33X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A044733</b> | 33X120       | 31,70         | EXTRUSI |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd)           | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)            | EN 16165-B     | R11     |
| Resistenza allo scivolamento (a piedi nudi) | EN 16165-A     | C       |

## MOSAICO KYOTO TAUPE 30X30 (5X5)

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044742</b> | 30X30        | 0,00          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## M-STICK KYOTO TAUPE 30X30 (14,3X1,4)

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044739</b> | 30X30        | 9,20          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE



## MALLA KYOTO TAUPE 29X27 (HEXA)

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044745</b> | 29X27        | 0,00          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## BORDE DESBORDANTE KYOTO

### TAUPE 28X66,5

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A047522</b> | 28X66,5      | 29,40         | EXTRUSI |



#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |


#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## REJILLA MODULAR KYOTO TAUPE

### 24,5X30

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A047518</b> | 24,5X30      | 28,50         | EXTRUSI |

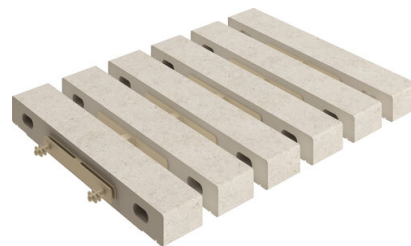

#### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

#### PROPRIETÀ FISICHE

|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## PAR ANGULO REJILLA MODULAR KYOTO TAUPE 30X30

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A047526</b> | 30X30        | 0,00          | EXTRUSI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                         |                 |                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua                    | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistenza alla flessione               | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistenza allo shock termico           | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo                      | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistenza allo scivolamento (R)  | EN 16165-B     | R11     |



## LAVABO DE PIE ROMA

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A040867</b> |              | 0,00          | PC BIA GL |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |
|--------------------|-----------------|----------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE