APE
best *for* you

RAW NAIVE SMOOTH RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040035	120X120	10,50	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

RAW NAIVE SMOOTH RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039769	60X120	9,20	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

RAW NAIVE SMOOTH RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040372	60X60	9,40	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



DECOR SET(2) RAW NAIVE 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039789	60X120	10,40	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



DECOR SET(2) AB TROPICAL 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039798	60X120	10,50	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you



DECOR SET(2) CD TROPICAL 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039799	60X120	10,50	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE


Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

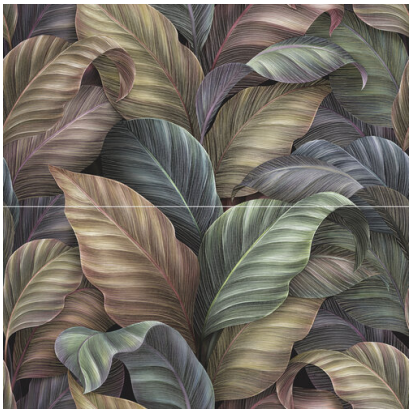

DECOR SET(2) FOLLAJE 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039800	60X120	10,40	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

RAW NAIVE RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040363	30X90	8,80	REVESTI

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

LATTICE NAIVE RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040433	30X90	10,30	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

POLAN MIX NAIVE RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040369	30X90	9,10	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

RAW COTTON SMOOTH RECT

120X120

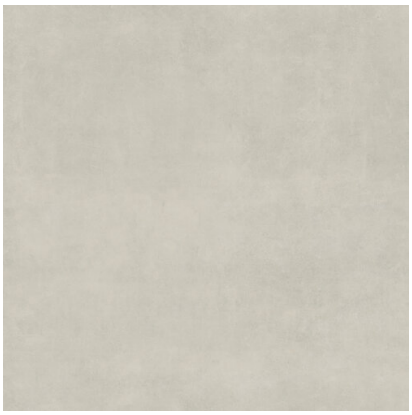

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040036	120X120	8,90	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

RAW COTTON SMOOTH RECT

60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039772	60X120	8,90	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE		
Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE		
Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme


PROPRIETÀ CHIMICHE		
Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP RAW COTTON RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039774	60X120	9,00	PC BIA GL

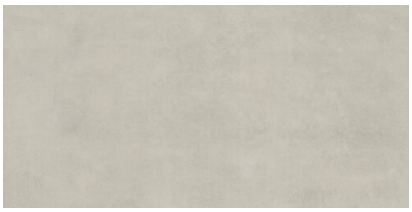

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

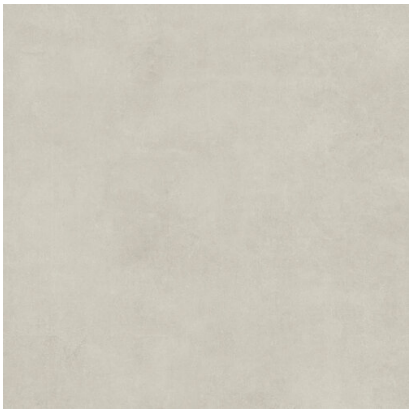

RAW COTTON SMOOTH RECT 60X60

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040373	60X60	9,10	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

RAW COTTON RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040364	30X90	9,10	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

TARIMA COTTON RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040367	30X90	10,50	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensiones, espessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

POLAN MIX COTTON RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040370	30X90	8,80	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme


PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

RAW TOASTED SMOOTH RECT 120X120

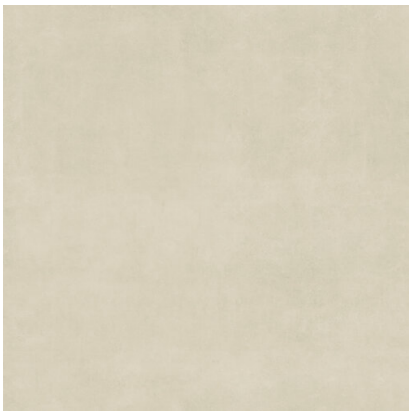

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040037	120X120	10,30	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

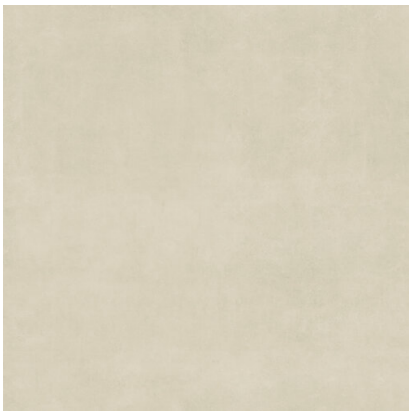

ANTI-SLIP RAW TOASTED RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040040	120X120	10,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

RAW TOASTED SMOOTH RECT

60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039781	60X120	9,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

ANTI-SLIP RAW TOASTED RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A039783	60X120	10,50	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5


CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3
Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R11

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

RAW TOASTED SMOOTH RECT 60X60

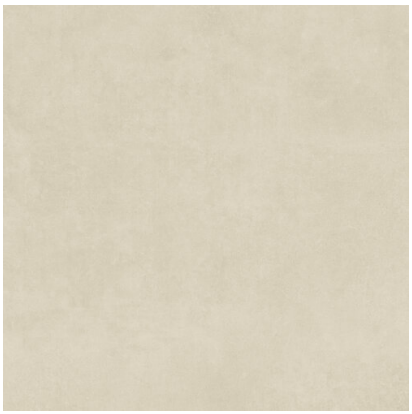

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040374	60X60	9,10	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLA
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

RAW TOASTED RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040365	30X90	8,90	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

LATTICE TOASTED RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040434	30X90	10,60	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

TARIMA TOASTED RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040368	30X90	10,40	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensiones, espessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

POLAN MIX TOASTED RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040371	30X90	9,20	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

APE
best *for* you

TARIMA BLACK RECT 30X90

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040671	30X90	10,80	REVESTI



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensiones, espessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm^2
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla criccatura	EN ISO 10545-11	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GB
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	3

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.