CARMEN
true tiles



# VILLAGE WHITE 15X15

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A034572** | 15X15 | 7,30 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |


## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

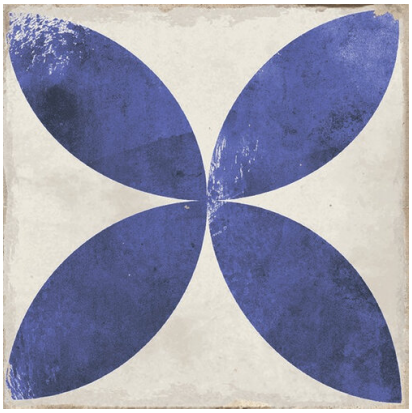

# DAROCA BLUE 15X15

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A034588** | 15X15 | 7,30 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# MONTE BLUE 15X15

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A034585** | 15X15 | 7,10 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# IRUELA BLUE 15X15

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A034586** | 15X15 | 7,80 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# DAROCA BLACK 15X15

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A034580** | 15X15 | 7,30 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# MONTE BLACK 15X15

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A034577** | 15X15 | 7,10 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# IRUELA BLACK 15X15

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A034578** | 15X15 | 7,30 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# CALETA BLACK 15X15

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A034574** | 15X15 | 7,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# RANCHO BLACK 15X15

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A034573** | 15X15 | 7,20 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistenza allo scivolamento (R) | EN 16165-B | R10 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.