

## OXFORD PURE C3 30X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A044369</b> | 30X60        | 7,90         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 41 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 4   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

## OXFORD PURE C1 30X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A044368</b> | 30X60        | 8,10         | PC BIA GL |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 41 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 4   |

ROD. OXFORD PURE 9X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A046274    | 9X30         | 8,30         | EXTRUSI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

## PELDAÑO RECTO OXFORD PURE

### C3 33X33

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A031977</b> | 33X33        | 32,10        | EXTRUSI |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## PAR CARTABON RECTO OXFORD

### PURE 33X33

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A031982</b> | 33X33        | 44,90        | EXTRUSI |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## BORDE PISCINA OXFORD PURE

### 28X66,5

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A031986</b> | 28X66,5      | 43,40        | EXTRUSI |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |


#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## PAR ANGULO PISCINA INT. OXFORD

### PURE 33X33

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038799</b> | 33X33        | 45,10        | EXTRUSI |

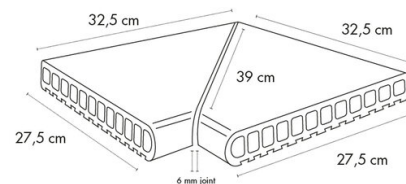

#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD PURE 28X28

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038090</b> | 28X28        | 44,00        | EXTRUSI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## BORDE DESBORDANTE OXFORD

### PURE 28X66,5

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A034954</b> | 28X66,5      | 29,50        | EXTRUSI |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## REJILLA OXFORD PURE 24,5X24,5

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A034958</b> | 24,5X24,5    | 30,30        | EXTRUSI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R12     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## REF.222 MEDIA CAÑA OXFORD

### PURE 4x33

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A032002</b> | 4X33         | 14,20        | EXTRUSI |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

## REF. 232 UÑA OXFORD PURE 4x4

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A031998</b> | 4X4          | 0,00         | EXTRUSI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada


EN ISO 10545-12

Cumple

### PROPIEDADES QUÍMICAS

## OXFORD ASHEN C3 30X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A044367</b> | 30X60        | 8,10         | PC BIA GL |

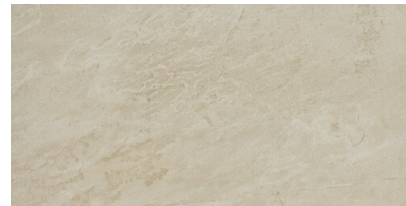

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                          |                 |                         |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua        | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 41 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada  | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GHA |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                   |                |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)  | EN 16165-B     | R11     |

OXFORD ASHEN C1 30X60

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A044366    | 30X60        | 8,10         | PC BIA GL |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |        |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 4   |

ROD. OXFORD ASHEN 9X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A046275    | 9X30         | 8,10         | EXTRUSI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

## PELDAÑO RECTO OXFORD ASHEN

### C3 33X33

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A031979</b> | 33X33        | 32,10        | EXTRUSI |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |


#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## PAR CARTABON RECTO OXFORD

### ASHEN 33X33

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A031983</b> | 33X33        | 31,80        | EXTRUSI |

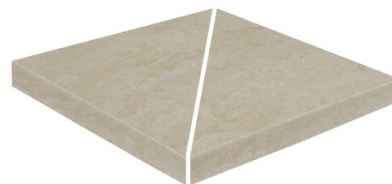

#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## BORDE PISCINA OXFORD ASHEN

### 28X66,5

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A031987</b> | 28X66,5      | 42,40        | EXTRUSI |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |


#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## PAR ANGULO PISCINA INT. OXFORD

### ASHEN 33X33

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038801</b> | 33X33        | 45,10        | EXTRUSI |

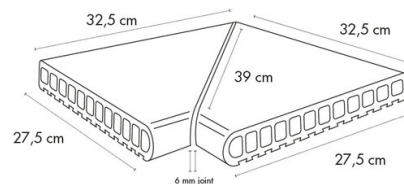

#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## PAR ANGULO PISCINA EXT. OXFORD ASHEN 28X28

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A038091</b> | 28X28        | 44,00        | EXTRUSI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## BORDE DESBORDANTE OXFORD

### ASHEN 28X66,5

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A034955</b> | 28X66,5      | 29,40        | EXTRUSI |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## REJILLA OXFORD ASHEN 24,5X24,5

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A034959</b> | 24,5X24,5    | 30,40        | EXTRUSI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R12     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |

## REF.222 MEDIA CAÑA OXFORD

### ASHEN 4x33

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A032003</b> | 4X33         | 15,50        | EXTRUSI |



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |
|-------------------------|-----------------|--------|

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

## REF. 232 UÑA OXFORD ASHEN 4x4

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A031999</b> | 4X4          | 15,00        | EXTRUSI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada

EN ISO 10545-12

Cumple

### PROPIEDADES QUÍMICAS