


## VERSE SAND RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A044312</b> | 60X120       | 7,80         | PC BIA UGL |

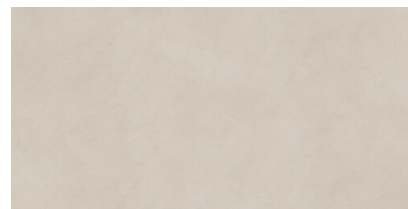

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175                    |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |