

# CARMEN

true tiles

## ACQUARELLA WHITE 7,5X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040524</b>  | 7,5X30      | 7,80         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

# CARMEN

true tiles

## INCISION ACQUARELLA WHITE

### 20X20

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040927</b>  | 20X20       | 8,40         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

# CARMEN

true tiles

## ACQUARELLA GREY 7,5X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040526</b>  | 7,5X30      | 8,00         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

# CARMEN

true tiles

## INCISION ACQUARELLA GREY 20X20

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040928</b>  | 20X20       | 8,20         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

# CARMEN

true tiles

## ACQUARELLA ACQUA 7,5X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040525</b>  | 7,5X30      | 7,60         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |


# CARMEN

true tiles

## INCISION ACQUARELLA ACQUA

### 20X20

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040929</b>  | 20X20       | 8,40         | REVESTI |

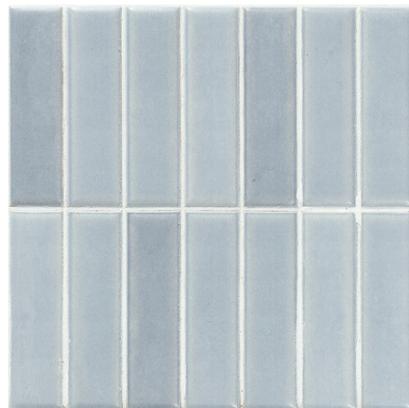

#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

# CARMEN

true tiles

## ACQUARELLA BLUE 7,5X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040529</b>  | 7,5X30      | 8,00         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

# CARMEN

true tiles

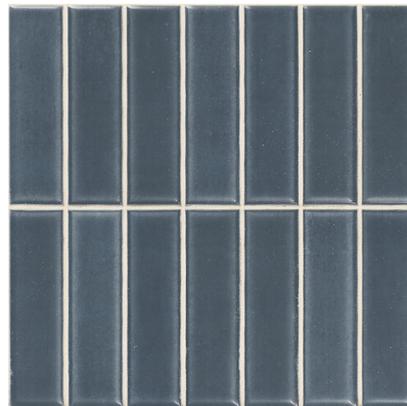

## INCISION ACQUARELLA BLUE 20X20

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040930</b>  | 20X20       | 8,20         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ACQUARELLA IVORY 7,5X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040530</b>  | 7,5X30      | 8,10         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

# CARMEN

true tiles

## INCISION ACQUARELLA IVORY

### 20X20

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040931</b>  | 20X20       | 8,40         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ACQUARELLA LIGHT GREEN 7,5X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040528</b>  | 7,5X30      | 8,10         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |


### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

# CARMEN

true tiles

## INCISION ACQUARELLA LIGHT GREEN 20X20

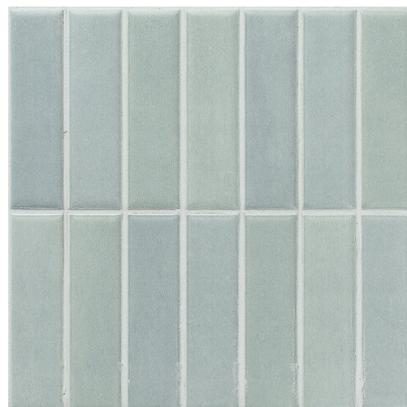

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040932</b>  | 20X20       | 8,50         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

# CARMEN

true tiles

## ACQUARELLA ROSE 7,5X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040531</b>  | 7,5X30      | 8,10         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

# CARMEN

true tiles

## INCISION ACQUARELLA ROSE 20X20

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040933</b>  | 20X20       | 8,20         | REVESTI |

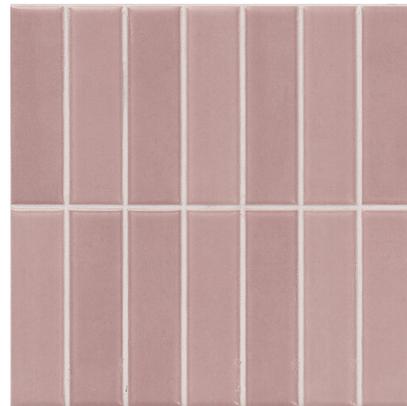

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ACQUARELLA GRAPHITE 7,5X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040527</b>  | 7,5X30      | 8,10         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |


# CARMEN

true tiles

## INCISION ACQUARELLA GRAPHITE

### 20X20

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A040934</b>  | 20X20       | 8,50         | REVESTI |

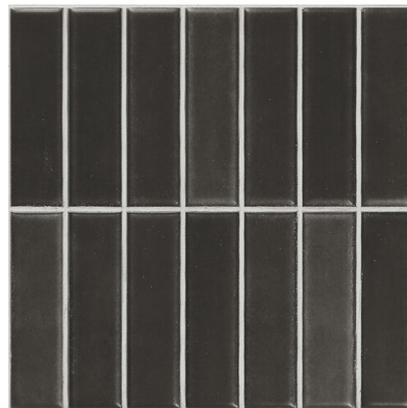

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение  | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 23 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |