


## LOOKS WHITE 9,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036122</b>  | 9,8X16,8    | 7,70         | REVESTI |

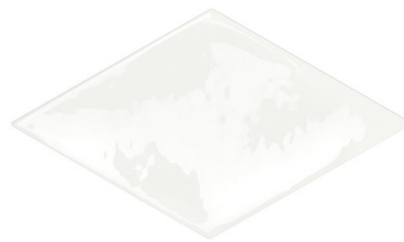

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



## TRIP WHITE CRACKLED 9,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036127</b>  | 9,8X16,8    | 7,80         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KISSES WHITE 12X13,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036132</b>  | 12X13,8     | 7,90         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DAWN WHITE CRACKLED 12X13,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036137</b>  | 12X13,8     | 8,20         | REVESTI |

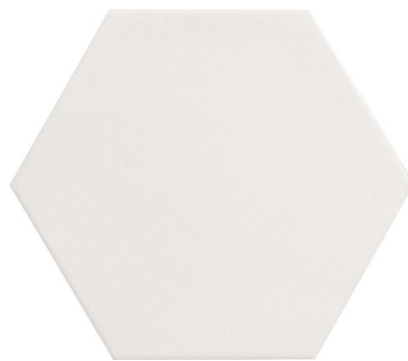

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MEMORIES WHITE 6,5X13

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036148</b>  | 6,5x13      | 9,20         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MOMENTS WHITE CRACKLED

### 6,5X13

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A036153         | 6,5x13      | 9,20         | REVESTI |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



## SMILES WHITE 12X12,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036112</b>  | 12x12,5     | 9,30         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



## RAIN WHITE CRACKLED 12X12,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036117</b>  | 12x12,5     | 9,20         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK MEMORIES WHITE

1,5X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A037173         | 1,5X30      | 8,70         | REVESTI |



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-----------------|-----------------|-------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LOOKS MIST 9,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036119</b>  | 9,8X16,8    | 7,50         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



## TRIP MIST CRACKLED 9,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036124</b>  | 9,8X16,8    | 7,80         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KISSES MIST 12X13,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036129</b>  | 12X13,8     | 7,70         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DAWN MIST CRACKLED 12X13,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036134</b>  | 12X13,8     | 8,20         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MEMORIES MIST 6,5X13

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036145</b>  | 6,5x13      | 9,30         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MOMENTS MIST CRACKLED 6,5X13

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036150</b>  | 6,5x13      | 9,40         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

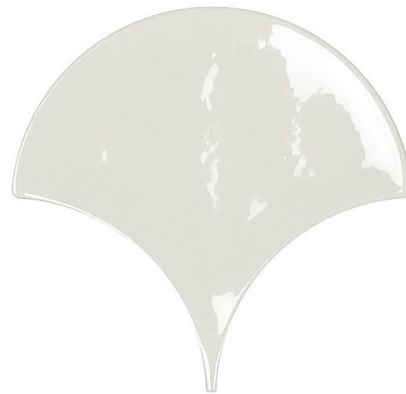

## SMILES MIST 12X12,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036109</b>  | 12x12,5     | 9,20         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



## RAIN MIST CRACKLED 12X12,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036114</b>  | 12x12,5     | 8,80         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK MEMORIES MIST

1,5X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A037175         | 1,5X30      | 8,70         | REVESTI |



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-----------------|-----------------|-------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LOOKS ACQUA 9,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036121</b>  | 9,8X16,8    | 7,80         | REVESTI |

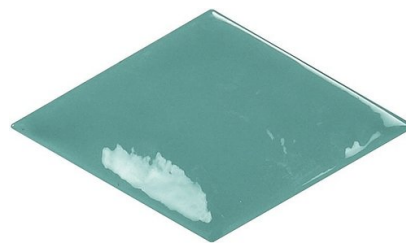

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



## TRIP ACQUA CRACKLED 9,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036126</b>  | 9,8X16,8    | 7,80         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KISSES ACQUA 12X13,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036131</b>  | 12X13,8     | 7,90         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DAWN ACQUA CRACKLED 12X13,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036136</b>  | 12X13,8     | 8,20         | REVESTI |

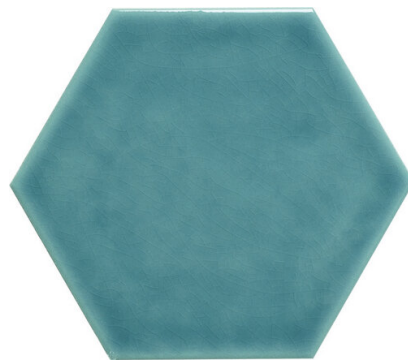

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MEMORIES ACQUA 6,5X13

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036147</b>  | 6,5x13      | 9,60         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MOMENTS ACQUA CRACKLED

### 6,5X13

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A036152         | 6,5x13      | 9,70         | REVESTI |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## SMILES ACQUA 12X12,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036111</b>  | 12x12,5     | 9,20         | REVESTI |

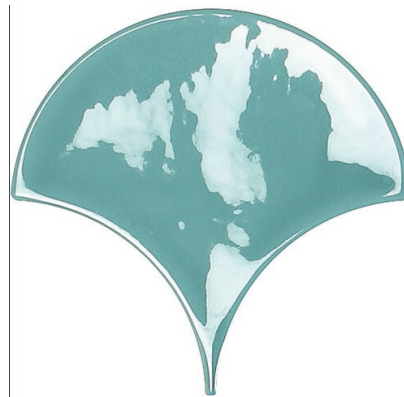

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

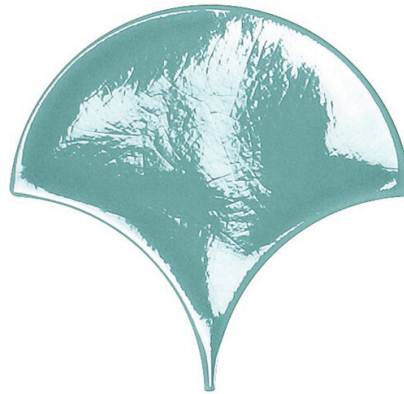

## RAIN ACQUA CRACKLED 12X12,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036116</b>  | 12x12,5     | 9,20         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK MEMORIES ACQUA

1,5X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A037174         | 1,5X30      | 7,90         | REVESTI |



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                 |                 |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-----------------|-----------------|-------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |      |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
|-------------------------------------|-----------------|------|

## LOOKS VICTORIAN GREEN 9,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036292</b>  | 9,8X16,8    | 7,40         | REVESTI |

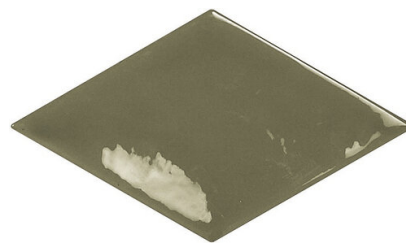

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

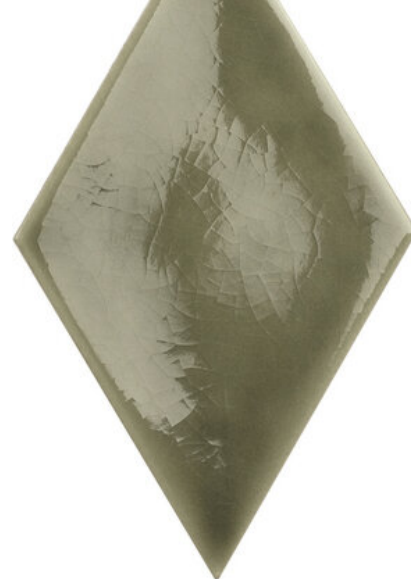

## TRIP VICTORIAN GREEN CRACKLED

### 9,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A036360         | 9,8X16,8    | 7,80         | REVESTI |

#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KISSES VICTORIAN GREEN 12X13,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036293</b>  | 12X13,8     | 8,40         | REVESTI |

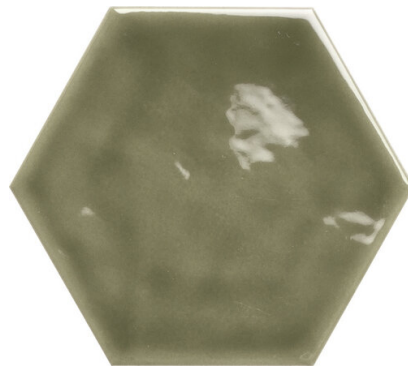

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DAWN VICTORIAN GREEN

### CRACKLED 12X13,8



| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A036362         | 12X13,8     | 8,20         | REVESTI |

#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |


#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MEMORIES VICTORIAN GREEN

6,5X13

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A036294         | 6,5x13      | 9,20         | REVESTI |

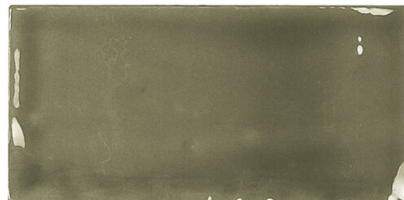

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |


### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MOMENTS VICTORIAN GREEN

### CRACKLED 6,5X13

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A036363         | 6,5x13      | 9,70         | REVESTI |

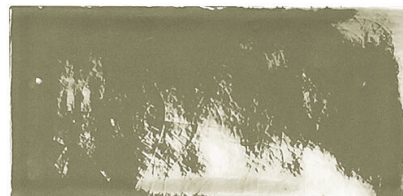

#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## SMILES VICTORIAN GREEN 12X12,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036291</b>  | 12x12,5     | 8,80         | REVESTI |

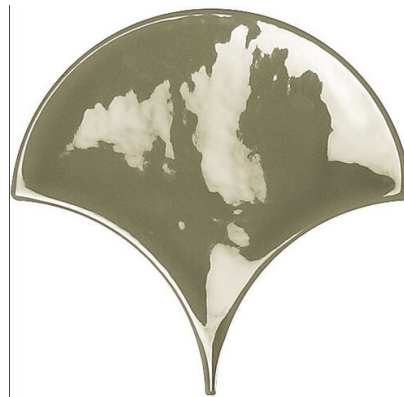

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## RAIN VICTORIAN GREEN CRACKLED

### 12X12,5

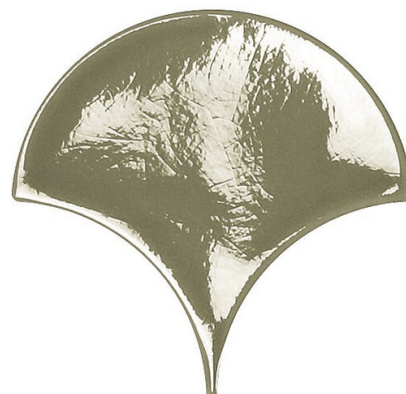

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A036358         | 12x12,5     | 8,80         | REVESTI |

#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK MEMORIES VICTORIAN

GREEN 1,5X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A037177         | 1,5X30      | 8,70         | REVESTI |



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-----------------|-----------------|-------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LOOKS SMOKE 9,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036120</b>  | 9,8X16,8    | 7,70         | REVESTI |

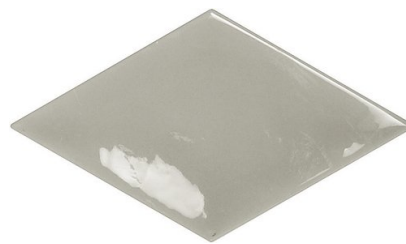

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



## TRIP SMOKE CRACKLED 9,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036125</b>  | 9,8X16,8    | 7,80         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KISSES SMOKE 12X13,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036130</b>  | 12X13,8     | 7,80         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DAWN SMOKE CRACKLED 12X13,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036135</b>  | 12X13,8     | 8,20         | REVESTI |

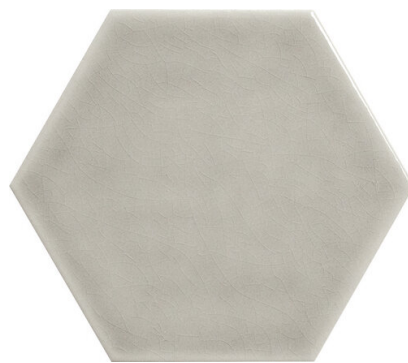

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MEMORIES SMOKE 6,5X13

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036146</b>  | 6,5x13      | 9,20         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MOMENTS SMOKE CRACKLED

### 6,5X13

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A036151         | 6,5x13      | 9,40         | REVESTI |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



## SMILES SMOKE 12X12,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036110</b>  | 12x12,5     | 9,20         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

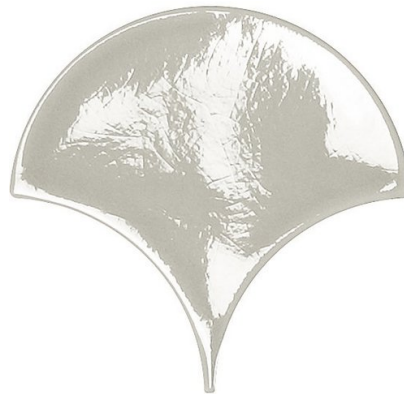

## RAIN SMOKE CRACKLED 12X12,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036115</b>  | 12x12,5     | 8,80         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK MEMORIES SMOKE

1,5X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A037176         | 1,5X30      | 7,90         | REVESTI |



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-----------------|-----------------|-------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

## LOOKS NIGHT 9,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036123</b>  | 9,8X16,8    | 7,60         | REVESTI |

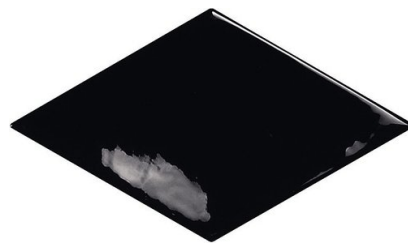

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



## TRIP NIGHT CRACKLED 9,8X16,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036128</b>  | 9,8X16,8    | 7,80         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KISSES NIGHT 12X13,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036133</b>  | 12X13,8     | 7,90         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DAWN NIGHT CRACKLED 12X13,8

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036138</b>  | 12X13,8     | 8,20         | REVESTI |

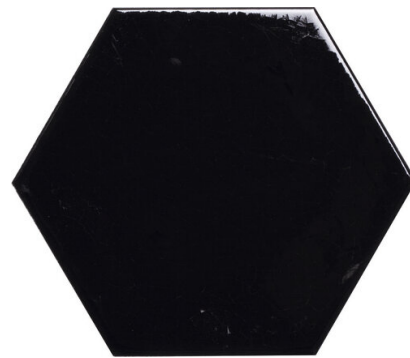

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MEMORIES NIGHT 6,5X13

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036149</b>  | 6,5x13      | 9,60         | REVESTI |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

## MOMENTS NIGHT CRACKLED 6,5X13

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036154</b>  | 6,5x13      | 9,70         | REVESTI |

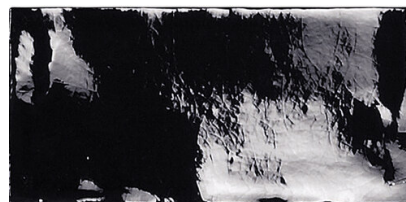

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



## SMILES NIGHT 12X12,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036113</b>  | 12x12,5     | 9,00         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |



## RAIN NIGHT CRACKLED 12X12,5

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| <b>A036118</b>  | 12x12,5     | 8,80         | REVESTI |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5   |

EDGE STICK MEMORIES NIGHT  
1,5X30

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ  |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| A037178         | 1,5X30      | 7,90         | REVESTI |



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                 |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-----------------|-----------------|-------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ