

TAJ MAHAL PEARL SOFT RECT 120X280

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041965	120X280	6,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme


PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

TAJ MAHAL PEARL POL RECT

120X280

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041966	120X280	6,40	PC BIA GL

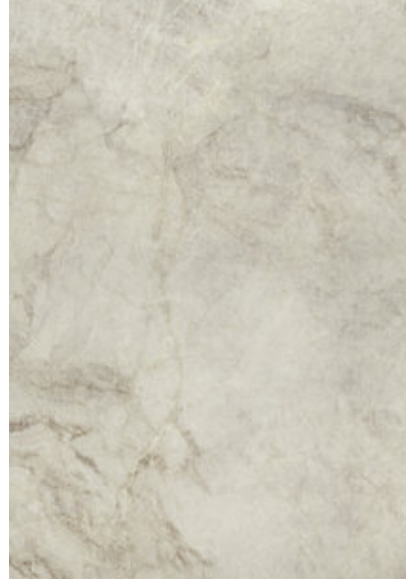

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

TAJ MAHAL PEARL MATT RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038187	120X120	10,10	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme


PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

TAJ MAHAL PEARL POL RECT

120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038020	120X120	10,00	PC BIA GL

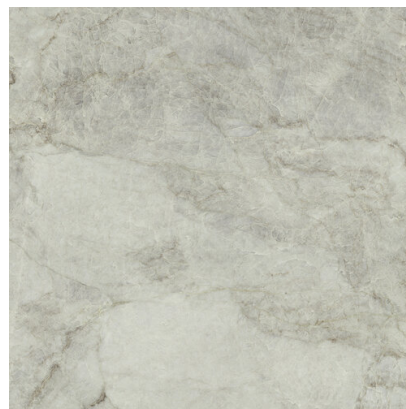

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

TAJ MAHAL PEARL MATT RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A038186	60X120	10,30	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

TAJ MAHAL PEARL POL RECT

60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A037980	60X120	10,30	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE


Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	III
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

YAMUNA PEARL MATT RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A044455	60X120	9,00	PC BIA GL

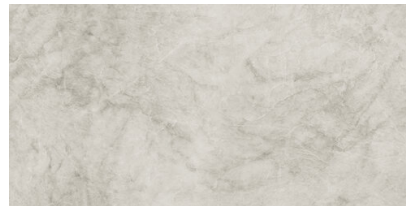

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE


Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
----------------------------------	------------	-----

JAIPUR 3D HONED PEARL 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A045509	60X120	9,40	PC BIA GL

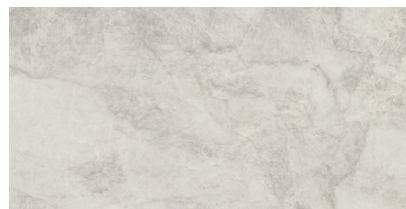

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
--------------------	-----------------	----------

PROPRIETÀ CHIMICHE

TAJ MAHAL CAPUCCINO SOFT RECT 120X280

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A044198	120X280	6,50	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

TAJ MAHAL CAPUCCINO POL RECT 120X280

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A044199	120X280	6,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

TAJ MAHAL CAPUCCINO MATT

RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041609	120X120	9,30	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

TAJ MAHAL CAPUCCINO POL RECT 120X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041608	120X120	9,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

TAJ MAHAL CAPUCCINO MATT RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041607	60X120	10,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

TAJ MAHAL CAPUCCINO POL RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A041606	60X120	10,40	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 40 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5

YAMUNA CAPUCCINO MATT RECT 60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A044454	60X120	9,00	PC BIA GL



DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità	UNE-EN 14411	Soddisfa tutti i requisiti
--	--------------	----------------------------

PROPRIETÀ FISICHE

Assorbimento d'acqua	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione (GL: smaltate)	EN ISO 10545-07	IV
Resistenza allo shock termico	EN ISO 10545-09	Conforme
Resistenza alla cricatura	EN ISO 10545-11	Conforme
Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIETÀ CHIMICHE

Resistenza agli acidi	EN ISO 10545-13	GLB
Resistenza agli alcali	EN ISO 10545-13	GHB
Resistenza ai prodotti per la pulizia	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza agli additivi per piscine	EN ISO 10545-13	GA
Resistenza alle macchie	EN ISO 10545-14	5


CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO

Resistenza allo scivolamento (R)	EN 16165-B	R10
----------------------------------	------------	-----

JAIPUR 3D HONED CAPUCCINO

60X120

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A045510	60X120	9,10	PC BIA GL

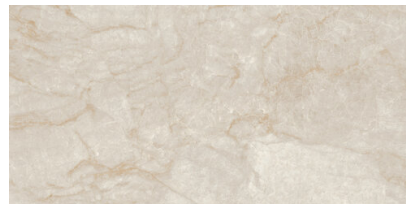

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
--------------------	-----------------	----------

PROPRIETÀ CHIMICHE



LAVABO DE PIE ROMA

RIFERIMENTO	FORMATO (cm)	SPESSORE (mm)	GRUPPO
A040867		0,00	PC BIA GL

DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Conforme
--------------------	-----------------	----------

PROPRIETÀ CHIMICHE